



Návod k montáži a používání

AUZ 010 - Antivandal nerezový klozet na postavení

AUZ 010 INV - pro tělesně hendikepované

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměry AUZ 010:	výška 430, šířka 360, délka 560
Rozměry AUZ 010 INV:	výška 480, šířka 360, délka 710
Hmotnost:	20 kg
Nosnost:	200 kg
Minimální průtok vody:	70 l/min
Průměr odpadu:	89 mm
Průměr přírodní splachovací trubky:	34 mm – pro dodanou těsnicí manžetu – při použití jiné těsnicí manžety až 50 mm (světlost vstupního otvoru je 56 mm)
Webová stránka produktu:	AUZ 010/AUZ 010 INV

Popis

- AUZ 010 je celonerezový stojací záchod v antivandalovém provedení se zadním vodorovným odpadem.
- Plášť záchodu je tvořený nerezovým plechem tl. 1,5 mm, horní deska je tvořena nerezovým plechem tl. 2 mm. Záchod je v provedení bez plastového sedátka. Záchod je použitelný pro tlakové splachovače a pro vysoko i nízko položené nádržky.
- AUZ 010 INV je nerezový klozet na postavení, v matném provedení, určený pro tělesně postižené.
- Nerezové WC vychází ze standardního AUZ 010, který je prodloužen a zvýšen tak, aby splňoval vyhlášku pro výrobky určené pro tělesně postižené.
- Součástí klozetu je odnímatelná zádová opěrka doporučená Ligou za práva vozíčkářů.

Instalace

1. Připravit kanalizaci d 110 mm ukončenou záchodovým hrdlem. Toto hrdlo musí přesahovat stěnu o 30÷40 mm.
2. Připravit přívod vody ze splachovače.
3. Osadit záchod do připravené kanalizace a označit otvory pro kotevní body. viz výkres. Tyto kotevní body jsou přístupné po demontáži krytek ve spodní části pláště záchodu.
4. Vyvrtat otvory pro hmoždinky d 12 mm. Dodané hmoždinky umožňují kotvení záchodu do betonové podlahy. Při použití jiného typu podlahy je nutno zvolit odpovídající kotevní prvky.
5. Nasadit záchod na odpad přívod vody.
6. Pomocí přiložených vrutů upevnit záchod do podlahy.
7. Zakrýt kapsy s kotevními šrouby.

Poznámka


- Záchod je možno namontovat i s mezerou mezi zadní stranou záchodu a stěnou – v tom případě je potřeba vhodně posunout kotevní otvory v podlaze a odpovídajícím způsobem prodloužit přívod vody a odpad.

Dodané díly


- | | |
|---|-----|
| • Nerezový záchod | 1ks |
| • Vstupní manžeta – vlnovec | 1ks |
| • Hmoždinka d 12, vrut 8 x 60, podložka | 2ks |



AUZ 010

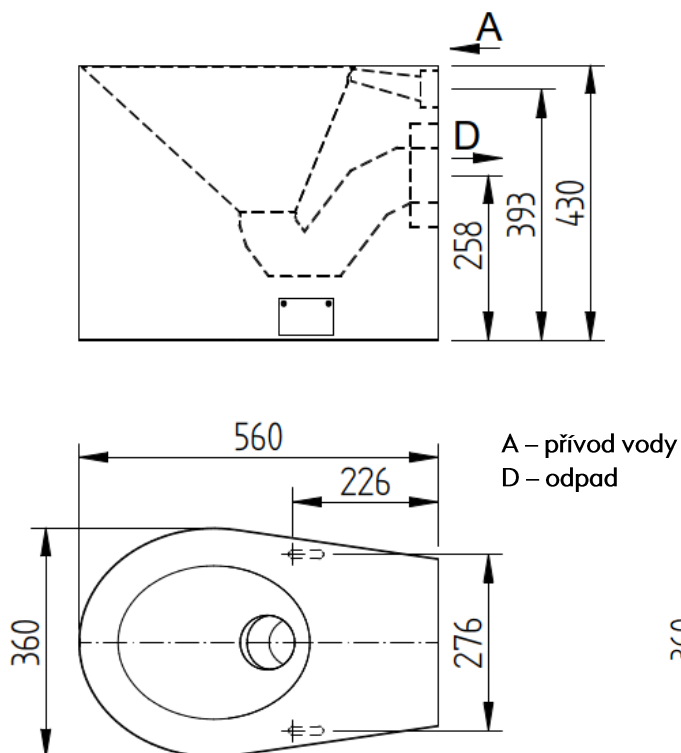

AUZ 010 INV

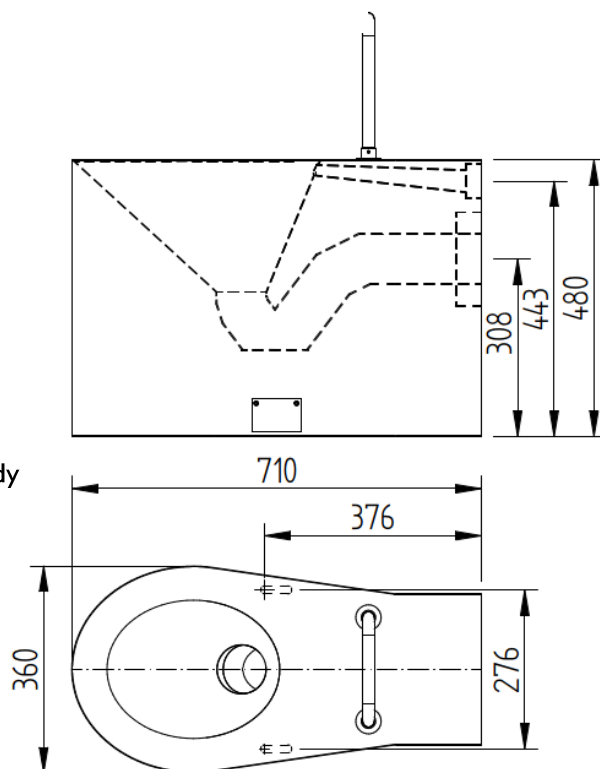

Čištění a údržba

- Zařízení je vyrobeno z nerez jakosti dle ČSN 17 240 (AISI 304), proto nesmí být provozováno v chemicky agresivním prostředí.
- **!! Pro jeho čištění nesmí být použity přípravky obsahující chlór !!**
- Doporučené přípravky firmy WÜRTH:
 - prostředek pro obnovu kovů - obj.č.#893 121 1
 - ošetřující sprej pro ušlechtilou ocel - obj.č.#0893 121 K.