



Návod k montáži a používání

AUM 018Z závěsné umyvadlo se zakrytovaným odpadem;
1222101320 s otvorem pro baterii, 1222101330 bez otvoru pro baterii

Popis umyvadla

- Umyvadlo je v celonerezovém provedení a je možné ho zavěsit na stěnu. Podle provedení umyvadla je možné použít stojánkovou umyvadlovou baterii – AUM 018Z SO, nebo nástěnnou – AUM 018Z BO.

Instalace umyvadla

Stavební připravenost pro montáž

1. Proveden rozvod vody ukončený 1/2" vnitřním závitem
2. Připraven odpad pro trubku d=40 dle schématu.

Montáž umyvadla

1. Demontovat přední kryt umyvadla.
2. Pro variantu umyvadla s otvorem pro baterii osadit umyvadlo vhodnou baterii dle pokynů výrobce této baterie.
* Mechanické baterie musí mít prodlouženou ovládací páku, aby bylo její ovládání snadné i pro osobu se sníženou pohyblivostí. *
3. Nasadit vyústění sifonu do připravené kanalizace ve stěně.
4. Vyrovnat umyvadlo do vodorovné polohy a označit kotevní body.
5. Vyvrtat otvory, osadit hmoždinky a našroubovat do nich vruty, ukončené metrickým závitem.
6. Usadit umyvadlo na připravené vruty a dotáhnout maticemi.
7. Pro variantu umyvadla s osazenou stojánkovou baterii připojit a případně nastavit umyvadlovou baterii dle pokynů jejího výrobce.
8. Otestovat těsnost spojů a funkčnost, namontovat přední kryt umyvadla.

Dodané díly

nerezový plášť	1ks
kryt	1 ks
kotevní materiál	1 sada


Typová provedení:

1222101320 AUM 018Z SO závěsné umyvadlo se zakrytovaným odpadem; s otvorem pro baterii

1222101330 AUM 018Z BO závěsné umyvadlo se zakrytovaným odpadem; bez otvoru pro baterii



Schéma:

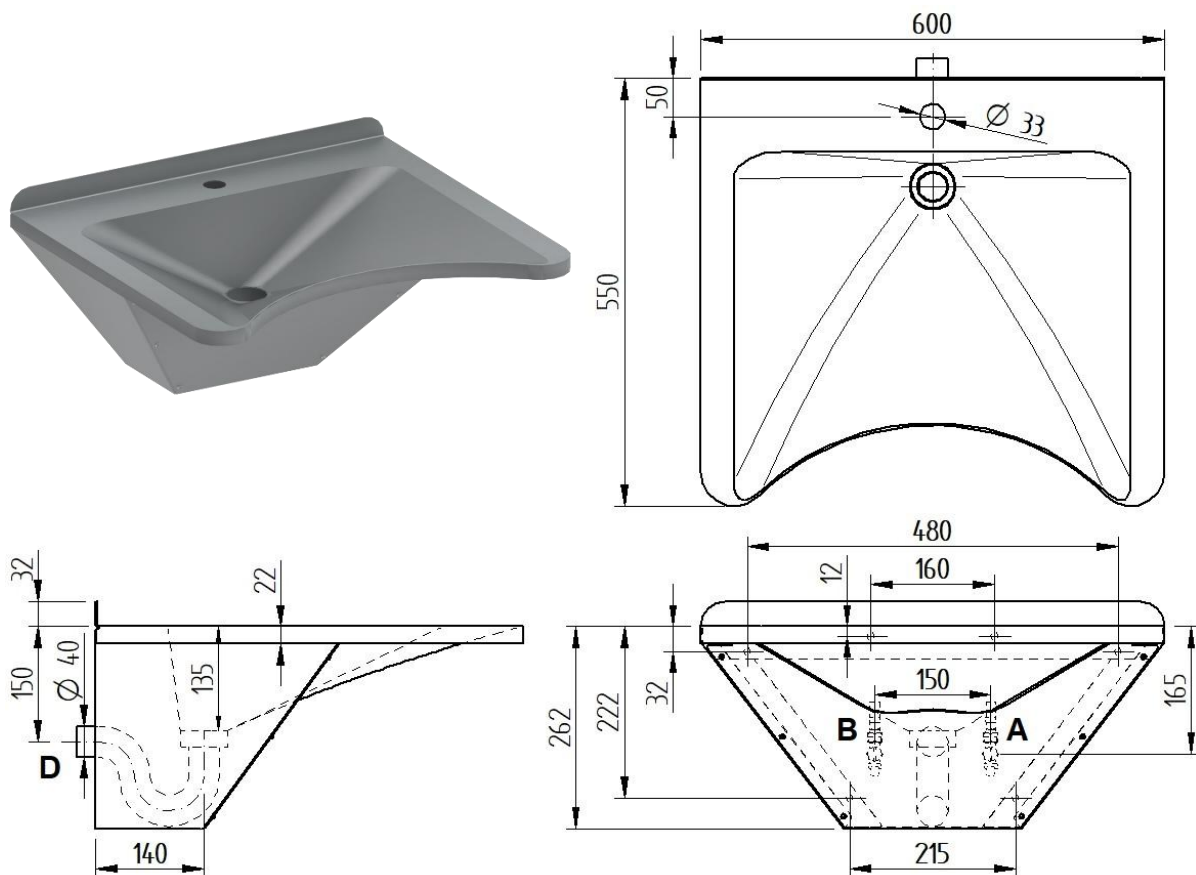

Čištění a údržba

- Zařízení je vyrobeno z nerez jakosti dle ČSN 17 240 (AISI 304), proto nesmí být provozováno v chemicky agresivním prostředí.
- **!! Pro jeho čištění nesmí být použity přípravky obsahující chlór !!**
- Pokud je umyvadlo vyrobeno z nerez oceli jakosti dle ČSN 17 346 (AISI 316) smí být koncentrace rozpuštěného volného chlóru max. 0,1 mg/l.
- Doporučené přípravky jsou Innosoft B 570 nebo od firmy WÜRTH:
 - prostředek pro obnovu kovů
 - ošetřující sprej pro ušlechtilou ocel.
- Jiný neuvedený způsob čištění a montáže výrobku není povolen.

Upozornění

- Pokud jsou výrobky používány v prostorách, ve kterých se zpracovává „černá“ ocel, mohou její částice usazené na povrchu nerezového materiálu způsobovat jeho korozi.
- Proto je nutné povrch pravidelně čistit a tím odstranit potenciální ložiska koroze.