



Katalogový list

OZ 01 Nerezový podlahový odtokový žlab

OZ 01 je nerezový průmyslový odtokový podlahový žlab se zápachovou uzávěrou a krycím roštem s oky 25 × 25 mm. Je určen zejména do kuchyní, hal, potravinářských a dalších provozů, kde není provoz paletových a vysokozdvíhových vozíků. Standardní provedení má viditelné rozměry 2000 × 227 mm. Celkové rozměry včetně lemů pro hydroizolaci 2043 × 270 mm.

Odpad je řešen přes zápachovou uzávěru s připojením Ø 75 mm. Z důvodu velikosti ok krycího roštu není žlab určen do sprch a ostatních prostor, kde se osoby pohybují bez obuvi.

Na objednávku je možné odpad žlabu doplnit o originální kalový koš na hrubé nečistoty **KKOZ 01.V.75**

Žlab i kalový koš je vyroben z nerezové oceli jakosti ČSN 17 240 (AISI 304). Na zakázku lze dodat provedení z AISI 316. Pro ošetření výrobků z nerez je doporučeno používat přípravky značky Würth.



OZ 01

Kompletní dodávka

- | | |
|------------------------------|------|
| • nerezový žlab (tělo) | 1 ks |
| • krycí rošt | 2 ks |
| • zápachová uzávěra kryt | 1 ks |
| • kalový koš (na objednávku) | 1 ks |

Typová provedení

- OZ 01 nerezový podlahový odtokový žlab 2000 × 227 mm s roštem, oka 25 × 25 mm


Technické detaily

- | | |
|---------------------------------|---|
| • celkové rozměry včetně lemů | 2043 × 270 mm |
| • viditelné rozměry | 2000 × 227 mm |
| • rozměr roštu | 1950 × 180 mm |
| • oka roštu | 25 × 25 mm |
| • odpad | Ø 75 mm |
| • max. průtok zápachové uzávěry | min. 50 l/min |
| • třída zatížení | K3 – není určeno pro kolmé přejíždění paletovacím vozíkem |

Požadavky na stavební připravenost

- Připraven vhodný otvor v podlaze pro ustavení žlabu dle schématu.
- Připraveno odpadní potrubí pro připojení Ø 75 mm.
- Výrobek je určen k zabudování do podlahy; horní hrana žlabu musí být po instalaci v úrovni hotové podlahy.

Schéma

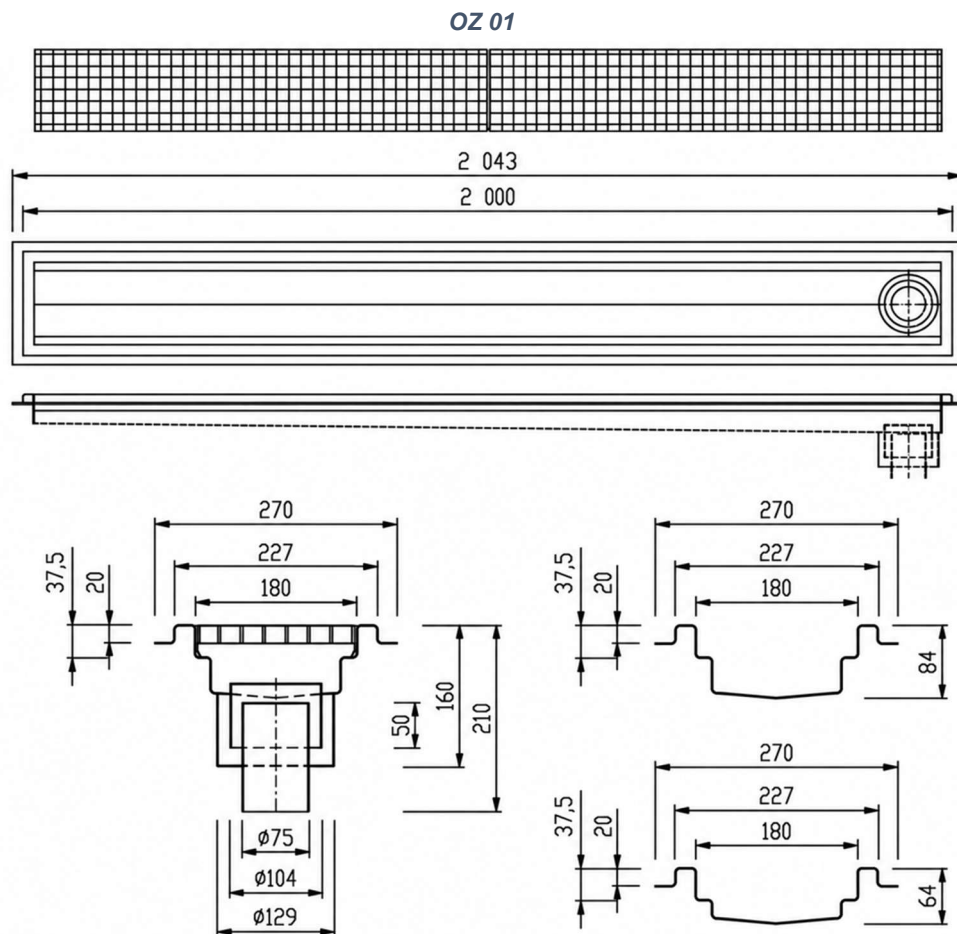

Odpad žlabu včetně kalového koše KKOZ 01.V.75

1. Žlab
2. Zápachová uzávěra
3. Krycí rošt
4. *Volitelně kalový koš KKOZ 01.V.75

