Katalógový list

AFO 01 – AFO 01.CL

Závesné nerezové pítko

AFO 01 je závesné nerezové pítko (pitná fontánka) moderného dizajnu s tlačným ventilom a jednoduchým ovládaním. Voda tečie počas stlačenia ventilu a ešte nastavený čas po jeho uvoľnení, čím sa oplachuje tryska. Prívod vody tvorí flexibilná hadica, sifón pružná flexibilná spojka. Pružné vyhotovenie prívodu vody aj odpadu umožňuje variabilné a bezproblémové pripojenie pítka aj jeho jednoduchú demontáž. Nerezová pitná fontánka AFO 01 je vhodná najmä do škôl, zdravotníckych a kúpeľných zariadení, na športoviská, ihriská a ďalšie verejné priestranstvá. Pítko **AFO 01** je vyrobené z nehrdzavejúcej ocele triedy AISI 304. Verzia **AFO 01.CL** je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele triedy AISI 316 a je vhodná do prostredia s vyššou koncentráciou chlóru.



Na ošetrenie výrobkov z nerezu odporúčame používať prípravky značky Würth.

Kompletná dodávka

- nerezový kužeľ s opláštením
- tlačný ventil
- rohový ventil s filtrom
- závesná konzola
- flexibilný hadicový sifón
- upevňovací materiál
- pripojovacia hadica

Typové vyhotovenia

- AFO 01 Nerezové pítko s tlačným ventilom AISI 304
- AFO 01.CL Nerezové pítko s tlačným ventilom AISI 316

Technické údaje


- prívod vody G 1/2" vnútorný závit
- tlak vody 0,2 – 0,6 MPa, odporúčaný 0,3 MPa
- odpad d = 40 mm
- vnútorný rozmer misky d = 245 mm
- Celkové rozmery 280 x 340 x 300 mm
- hmotnosť 4 kg

Požiadavky na stavebnú pripravenosť

- Pripravený prívod vody – G 1/2“ podľa schémy
- V prívode vody musí byť použitý filter s jemným sitkom (100 mikrónov) na odstránenie mechanických nečistôt z vody, ktorý výrazne zvýši spoľahlivosť tlačného ventilu. Poškodenie mechanizmu v dôsledku vniknutia nečistôt nie je predmetom reklamácie.
- Pripravený odpad pre novodurovú flexibilnú spojku d = 40 mm

Vzhľadom na pružné vyhotovenie prívodu aj odpadu pítka sú pripojovacie kóty na obrázku iba odporúčané. Prívod aj odpad možno vyviesť podľa potreby v medziach pohyblivých prípojok pítka a voľného priestoru vzadu.

Schéma

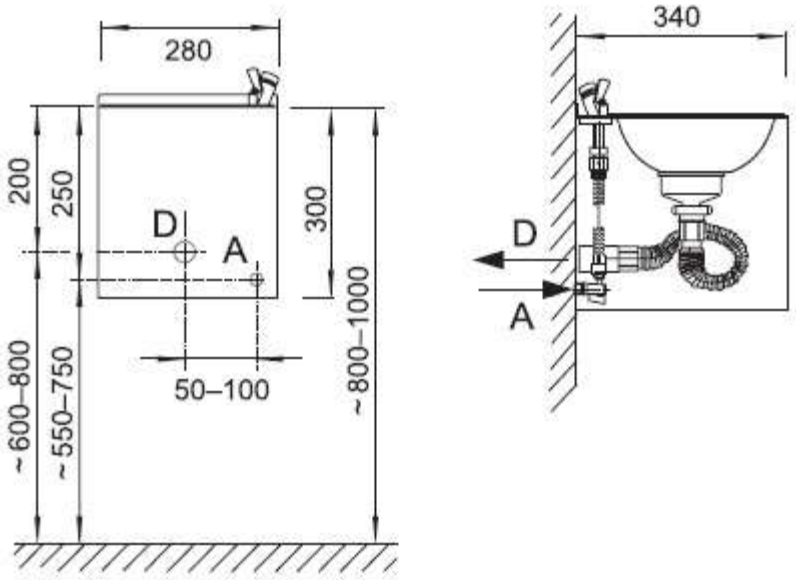

A – prívod vody rúrka G 1/2" vnútorný závit
D – odpad d=40 mm