



Katalógový list

AUM 018 Nízke nerezové závesné umývadlo

AUM 018 je nízke celonerezové závesné umývadlo určené na montáž na stenu. Je vhodné všade tam, kde je obmedzená hĺbka priestoru. Súčasťou umývadla je privarený nerezový sifón umiestnený v zadnej časti tak, aby zaberal čo najmenej priestoru. Používateľský komfort a prístupnosť zlepšuje nízky profil, poloha sifónu aj vykrojená predná časť umývadla.

Umývadlo je dostupné ako samostatný plášť s otvorom pre batériu **AUM 018 SO**, ktorý je možné osadiť ľubovoľným typom batérie, alebo bez otvoru pre batériu ako **AUM 018 BO**.

Z umývadla **AUM 018** typovo vychádzajú ďalšie dve vyhotovenia. **AUM 018 INV** je nízke závesné umývadlo s držadlami pre osoby s telesným postihnutím a zníženou pohyblivosťou a **AUM 018Z** je nízke závesné umývadlo so zakrytým odpadom. Obe vyhotovenia sú dostupné s otvorom pre batériu (**SO**) alebo bez neho (**BO**).



AUM 018 SO



AUM 018 INV SO

Pri osadení držadlami a dodržaní príslušných noriem je umývadlo **AUM 018Z** konštrukčne vhodné aj na použitie v bezbariérovom hygienickom zariadení pre osoby s telesným postihnutím a zníženou pohyblivosťou.

Štandardné vyhotovenie je z nehrdzavejúcej ocele triedy ČSN 17 240 (AISI 304). Na objednávku je možné vyhotoviť ho aj z materiálu AISI 316, ktorý je vhodný do prostredia so zvýšenou koncentráciou chlóru. Na ošetrovanie výrobkov z nerez sa odporúčajú prípravky Würth.



AUM 018Z SO

Kompletná dodávka

- | | |
|--|------|
| • Nerezový plášť so sifónom | 1 ks |
| • Nerezový plášť s držadlami a sifónom (iba AUM 018 INV) | 1 ks |
| • Kryt (iba AUM 018Z) | 1 ks |
| • Kotviaci materiál | 1 ks |



Dostupné varianty

- **AUM 018 SO** Nízke závesné umývadlo s otvorom pre batériu
- **AUM 018 BO** Nízke závesné umývadlo bez otvoru pre batériu
- **AUM 018 INV SO**
Nízke závesné umývadlo s držadlami pre osoby s telesným postihnutím a zníženou pohyblivosťou, s otvorom pre batériu
- **AUM 018 INV BO**
Nízke závesné umývadlo s držadlami pre osoby s telesným postihnutím a zníženou pohyblivosťou, bez otvoru pre batériu
- **AUM 018Z SO** Nízke závesné umývadlo so zakrytovaným odpadom a otvorom pre batériu
- **AUM 018Z BO** Nízke závesné umývadlo so zakrytovaným odpadom, bez otvoru pre batériu

Spoločné technické detaily

- | | |
|---|------------------------|
| • Prívod vody | G 1/2", vnútorný závit |
| • Odpad | Rúrka Ø 40 mm |
| • Vnútorné rozmery drezu | 520x470 mm |
| • Otvor pre batériu (iba pre varianty s označením SO) | Ø 33 mm |
| • Hmotnosť AUM 018 | 11,6 kg |
| • Hmotnosť AUM 018 INV | 12,5 kg |
| • Hmotnosť AUM 018Z | 14,00 kg |

Požiadavky na stavebnú pripravenosť

Pripravený prívod vody: G 1/2" vnútorný závit.


Pripravený odpad pre rúrku d=40 podľa schémy.



Schéma


AUM 018 SO a AUM 018 BO

Nižšie uvedená schéma je rozmerovo aj tvarovo platná pre obidve verzie umývadiel SO aj BO. Verzia BO nemá otvor pre batériu.

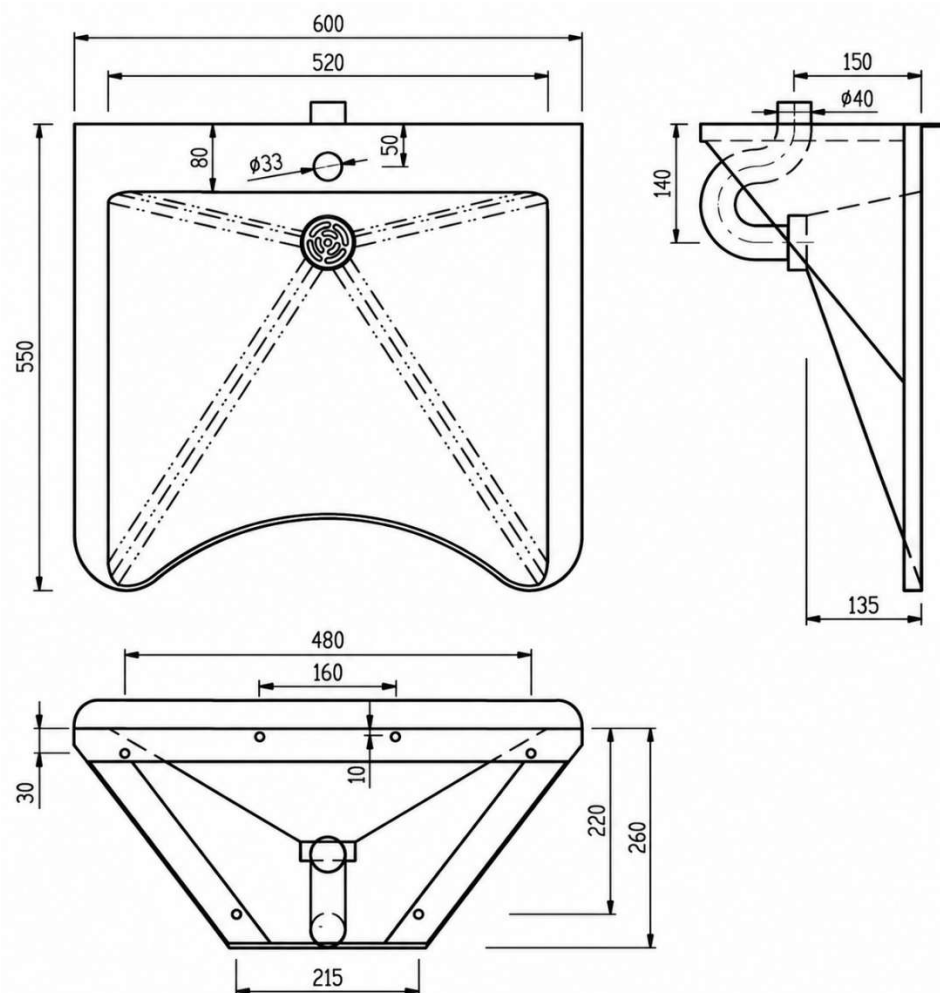

AUM 018 INV SO a AUM 018 INV BO

Nižšie uvedená schéma je rozmerovo aj tvarovo platná pre obidve verzie umývadiel SO aj BO. Verzia BO nemá otvor pre batériu.

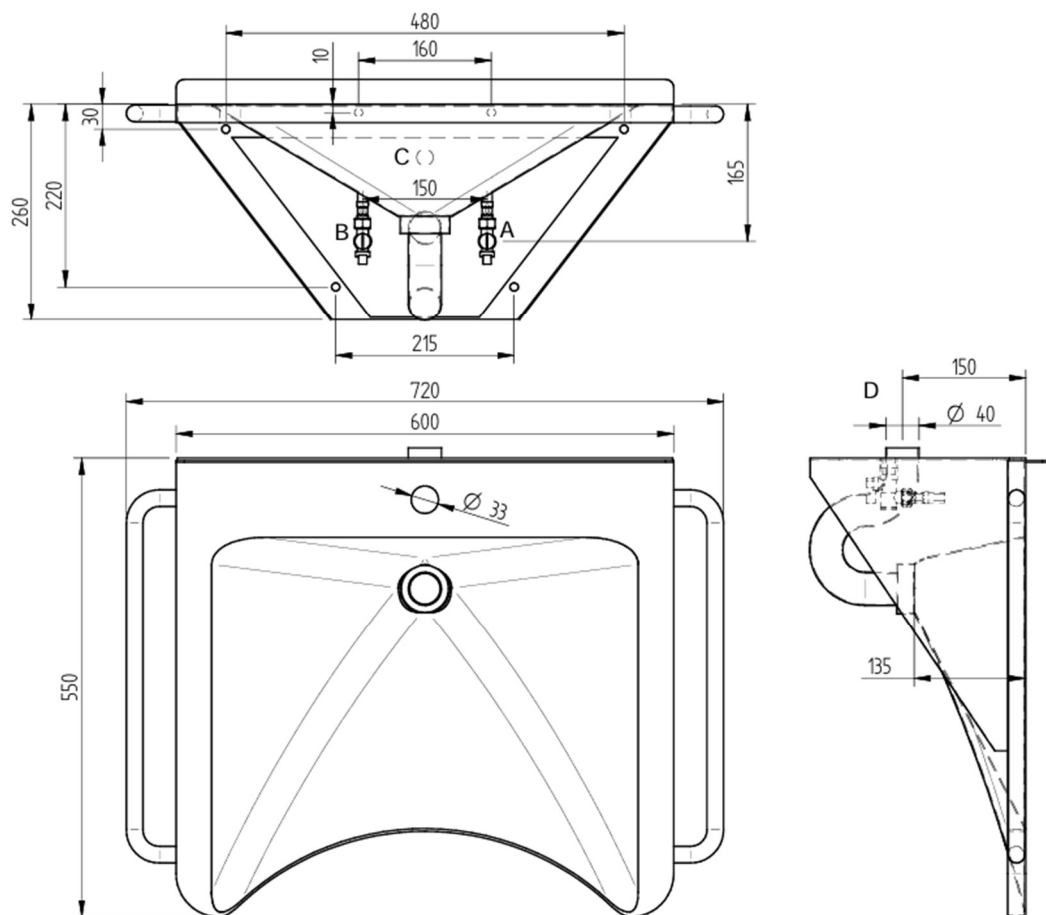


A, B – Prívod vody, rúrka G1/2" s vnútorným závitom
D – Odpad (d = 40 mm)



AUM 018Z SO a AUM 018Z BO

Nižšie uvedená schéma je rozmerovo aj tvarovo platná pre obidve verzie umývadiel SO aj BO. Verzia BO nemá otvor pre batériu.

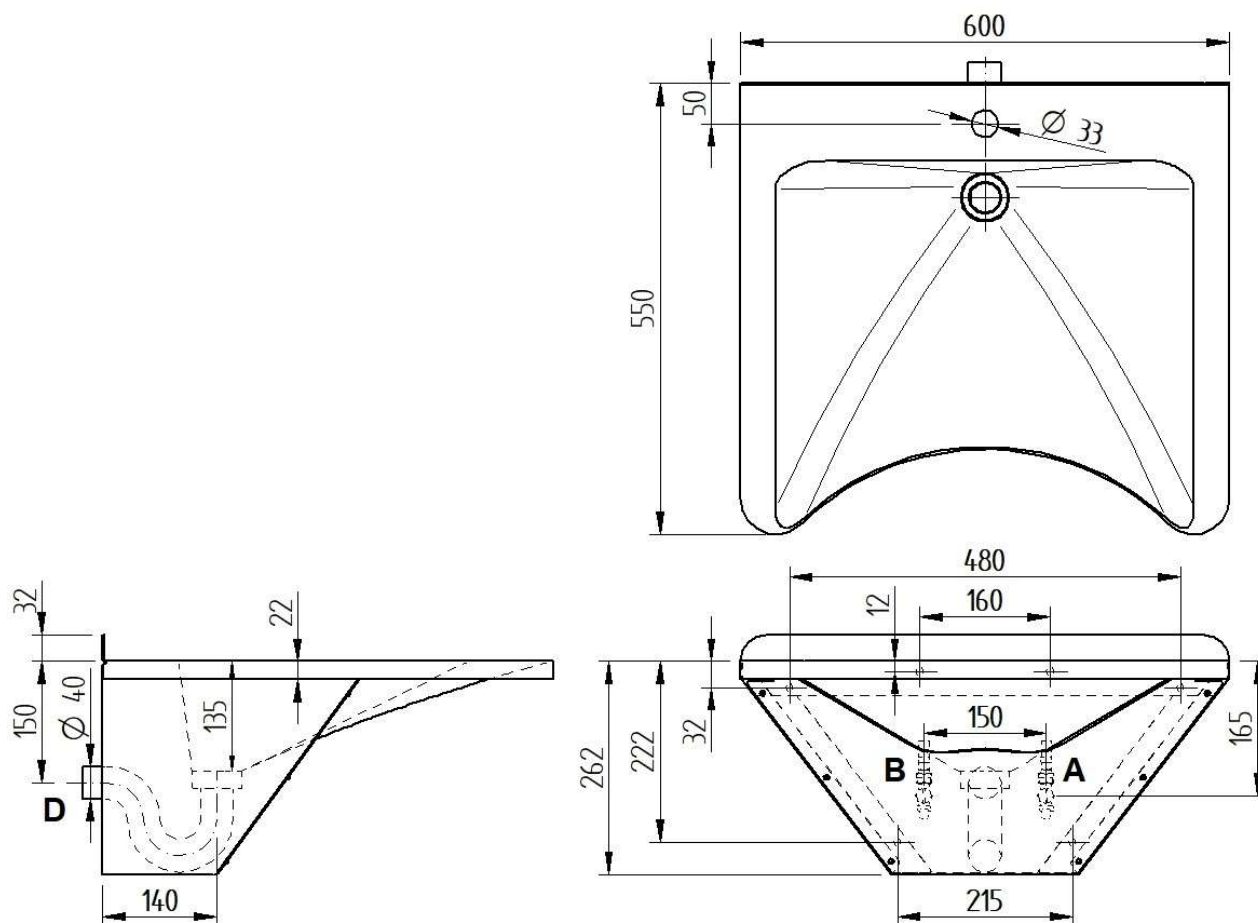

A, B – Prívod vody, rúrka G1/2" s vnútorným závitom
D – Odpad (d = 40 mm)