Katalógový list

AUS 2, AUS 2P

Automatická sprcha pre teplú a studenú vodu s termostatickým ventilom – senzorová alebo na piezotlačidlo

AUS 2 je automatická sprchová batéria s termostatickým ventilom, ktorej prednosťou je bezdotykové ovládanie. Voda sa pustí krátkym zaclonením okienka snímača – prívod vody je ovládaný elektromagnetickým ventilom. Opakovaným zaclonením snímača sa voda zastaví. Pokiaľ k zacloneniu snímača nedôjde, zastaví sa voda automaticky po uplynutí nastavenej doby (čas otvorenia). Teplota vody sa nastavuje pomocou termostatického ventilu.



AUS 2P je variant sprchovej batérie ovládanej pomocou odolného piezotlačidla. Užívateľ si vodu púšťa a zatvára dotykom na tlačidlo. Pokiaľ vodu nezastaví, automaticky prestane tiecť po uplynutí nastavenej doby (čas otvorenia).

Sprchové batérie AUS 2 a AUS 2P sú obzvlášť vhodné pre sprchy vo firmách, bazénoch, športových areáloch a pod.

Sprchy sú vyrobené z nerezu AISI 304. Z iného materiálu na zákazku (napr. AISI 316) Na ošetrenie výrobkov z nerezu odporúčame používať prípravok Würth – konzervácia (obj. č. 0893 121 K), čistenie (obj. č. 893 121 1).

Kompletná dodávka

- inštalačná skrinka
- vstupné a výstupné šróbenie
- nerezový kryt so skrinkou elektroniky
- guľový ventil
- elektromagnetický ventil
- termostatický ventil
- krycí montážny plech
- pripojovacia hadica
- drobný montážny materiál

Typové prevedenia

- AUS 2 — autom. sprcha na senzor, s termostatickým ventilom-12V, 50 Hz
- AUS 2P — autom. sprcha na piezotlačítko, s termostatickým ventilom-12V, 50 Hz


Technické detaily

- dosah čidla — automaticky
- prívod vody — G 1/2“
- tlak vody — 0,1 – 1,0 MPa
- čas otvorenia — 5 – 100 s po 5 s (nastavený 15 s)
- el. napájanie — 12 V, 50 Hz
- príkon — 6 VA
- napájací zdroj — ZAC 1/20 (max. 3 x AUS 2, AUS 2P)
  ZAC 1/36L (max. 6 x AUS 2, AUS 2P)
  ZAC 1/50 (max. 8 x AUS 2, AUS 2P)
- hmotnosť — 3,5 kg

Požiadavky na stavebnú pripravenosť

- Prevedený rozvod vody podľa obrázku.
- Pripravená nika 285 x 165 x 70 mm pre inštalačnú skrinku.
- Pripravený kábel pre napájenie 12 V, 50 Hz zo zdroja ZAC.

Schéma

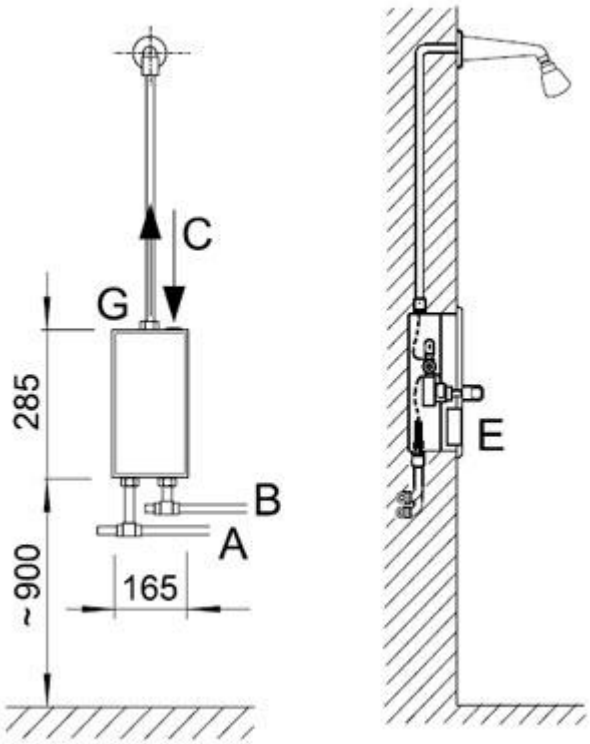

A – studená voda trubka G 1/2" vnútorný
B – teplá voda trubka G 1/2" vnútorný
C – el. prívod kábel CYKY 2A x 1,5
E – zóna snímania/tlačítko
G – vývod vody do sprchy