



Katalógový list

AUZ 01 INV

Nerezový závesný klozet pre invalidov

AUZ 01 INV je závesný nerezový klozet v matnom prevedení určený pre telesne postihnutých. Nerezové WC vychádza zo štandardného AUZ 01, ktorý je predĺžený tak, aby spĺňal vyhlášku pre výrobky určené pre telesne postihnutých. Súčasťou záchodu je sivé sedátko s poklopom, vyrobené z tvrdeného plastu. Montážne otvory AUZ 01 INV sú rovnaké ako pri bežnom keramickom záchode. Súčasťou oboch záchodov je odnímateľná chrbtová opierka odporúčaná Ligou za práva vozíčkarov.

Je možné zostaviť komplet s automatickým splachovačom s oddialených tlačítkom AUZ 3 INV a konzolou KZ 1, alebo so splachovačom AUZ 5-II v predstavenom systéme.

Opláštenie záchodu je z materiálu hrúbky 1,5 mm. AUZ 01 INV je svojou odolnosťou proti poškodeniu určený predovšetkým pre sociálne zariadenia s náročnou prevádzkou, ako sú odpočívadlá diaľnic, pohostinstvá a pod., kde je požadované jednoduché udržiavanie hygieny – s použitím automatických splachovačov napr. AUZ 3 INV pri maximálnej úspore vody.

Záchod je vyrábaný aj v antivandalovom variante z hrubšieho materiálu (až 4 mm), bez plastového sedátka pod označením BSNZ 01 INV.

Klozety sú vyrobené z nerezovej ocele triedy ČSN 17240 (AISI 304). Z iného materiálu na objednávku (napr. AISI 316).

Na ošetrovanie výrobkov z nerezu odporúčame používať prípravok Würth – konzervácia (obj. č. 0893 121 K), čistenie (obj. č. 893 121 1).

Kompletná dodávka

- nerezový klozet
- plastové sedátko
- upevňovací materiál
- chrbtová nerezová opierka





Typové prevedenia

- AUZ 01INV nerezový závesný klozet pre invalidov so sedátkom
- AUZ 01INV.CS nerezový závesný klozet pre invalidov, s čiernym sedátkom


Technické detaily

- prívod vody $d = 34 - 50 \text{ mm}$
- min. prietok vody 70 l/min
- odpad $d = 90 \text{ mm}$
- požadovaná rozteč šrúb 180 mm
- hmotnosť 22 kg

Požiadavky na stavebnú pripravenosť

- Pripravený prívod vody podľa schémy $d = 34 - 50 \text{ mm}$ podľa zvoleného tesnenia.
- Pripravený odpad $d = 110 \text{ mm}$ s manžetou pre trubku $d = 90 \text{ mm}$.
- Pripravená konzola alebo iné zariadenie pre zavesenie klozetu.

Schéma

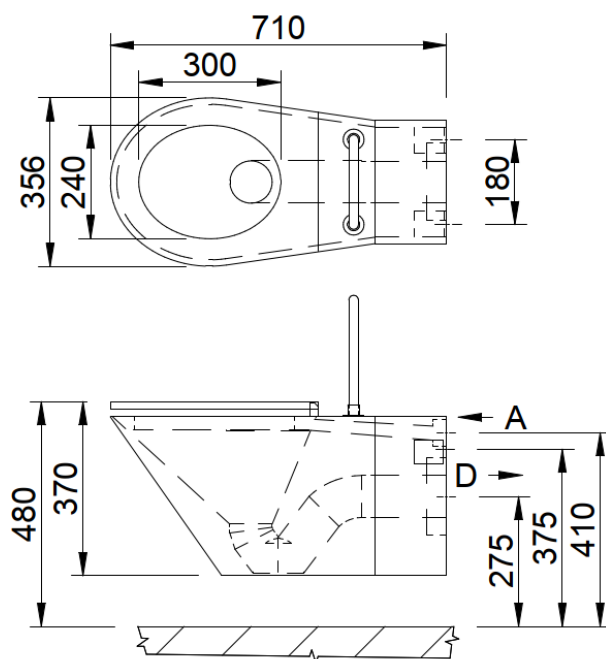

A – prívod vody

D – odpad