



Katalógový list

AUZ 02 INV

Nerezový klozet pre invalidov, na postavenie

AUZ 02 INV je nerezové WC v matnom prevedení pre telesne postihnutých. Jedná sa o nerezový záchod určený na postavenie na zem k stene alebo do priestoru. Klozet vychádza zo štandardného AUZ 02, ktorý je zvýšený a predĺžený tak, aby spĺňal vyhlášku pre výrobky určené pre telesne postihnutých. Pre zvýšenie užívateľského komfortu je sedacia časť vybavená sivým sedátkom z tvrdého plastu. Súčasťou záchoda je odnímateľná chrbtová opierka odporúčaná Ligou za práva vozíčkarov.

Stojace WC je vhodné všade tam, kde nie je možné záchod pripieňať na bočnú stenu, napríklad kvôli tenkej nosnej priečke. Odpad je štandardne vedený do zeme (možno použiť ako hygienickú náhradu tureckých záchodov). Na objednávku je možné odpad vyviesť dozadu. Záchod je vhodné doplniť automatickým splachovačom tlakovej vody s oddialeným tlačítkom AUZ 3 INV (vhodné pre telesne postihnutých) alebo ľubovoľným splachovacím zariadením s nádržkou.

Plášť je vyrobený z nerezového plechu hrúbky 1,5 mm, vrchná nosná časť je z plechu 2 mm. Záchod je vyrábaný aj v antivandalovom variante určenom do najnáročnejších prevádzok (BSNZ 02) z plechu hrúbky 2 respektíve 3 mm, bez sedátka so zbrúsenými zaoblenými hranami. Viac je možné nájsť v oddelení bezpečnostnej sekcie..

Klozety sú vyrobené z nerezovej ocele triedy ČSN 17240 (AISI 304). Z iného materiálu na objednávku (napr. AISI 316).

Na ošetrovanie výrobkov z nerezu odporúčame používať prípravok Würth – konzervácia (obj. č. 0893 121 K), čistenie (obj. č. 893 121 I).

Kompletná dodávka

- nerezový klozet
- plastové sedátko
- upevňovací materiál
- chrbtová nerezová opierka





Typové prevedenia

- AUZ 02 INV nerezový klozet pre invalidov so sedátkom na postavenie
- AUZ 02 INV.CS nerezový klozet pre invalidov s čiernym sedátkom na postavenie


Technické detaily

- prívod vody $d = 34 - 50 \text{ mm}$
- min. prietok vody 70 l/min
- odpad $d = 90 \text{ mm}$
- hmotnosť 27 kg

Požiadavky na stavebnú prípravu

- Pripravený odpad do zeme podľa schémy $d = 110 \text{ mm}$ s manžetou pre trubku $d = 90 \text{ mm}$.
- Pripravený prívod vody podľa schémy $d = 34 - 50 \text{ mm}$ podľa zvoleného tesnenia.

Schéma

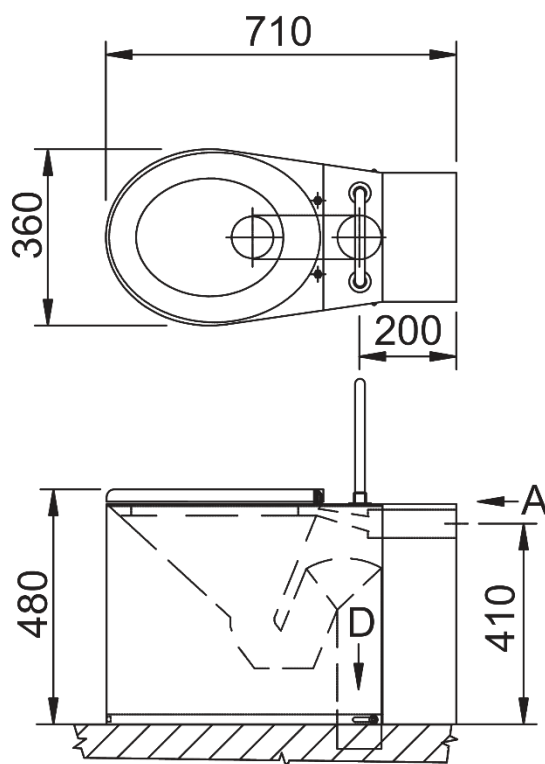

A – prívod vody

D – odpad