



Katalógový list

AUZ 02

Nerezový klozet na postavenie, so sedátkom

AUZ 02 je nerezové WC v matnom prevedení. Jeho súčasťou je pre zvýšenie užívateľského komfortu sivé sedátko s poklopom, vyrobené z tvrdého plastu. AUZ 02 je určený na postavenie na zem k stene alebo do priestoru. Je vhodný všade tam, kde nie je možné pripevniť bežný záchod na stenu (napr. kvôli tenkej nosnej priečke). Štandardné prevedenie AUZ 02 je s odpadom dole (možno použiť ako hygienickú náhradu tureckých záchodov). Po dohode je však možné odpad vyviesť aj dozadu. WC je vhodné doplniť automatickým splachovačom tlakovej vody AUZ 3, automatickým splachovačom na piezo tlačidlo AUZ 3.P (príp. antivandalovým splachovačom BSAZ 01) alebo ľubovoľným splachovacím zariadením s nádržkou.

Klozet je svojou odolnosťou proti poškodeniu určený predovšetkým pre sociálne zariadenia s náročnou prevádzkou, ako sú odpočívadlá diaľnic, pohostinstvá a pod., kde je požadované jednoduché udržiavanie hygieny. WC vyrábame aj v prevedení pre telesne postihnutých pod označením AUZ 02 INV. Plášť je vyrobený z nerezového plechu hrúbky 1,5 mm, vrchná nosná časť je z plechu 2 mm. Záchod je vyrábaný aj v antivandalovom variante určenom do najnáročnejších prevádzok (BSNZ 02) z plechu s hrúbkou 2 respektíve 3 mm, bez sedátka a so zbrúsenými, zaoblenými hranami.

Klozety sú vyrobené z nerezovej ocele triedy ČSN 17240 (AISI 304). Z iného materiálu na objednávku (napr. AISI 316).

Na ošetrovanie výrobkov z nerezu odporúčame používať prípravok Würth – konzervácia (obj. č. 0893 121 K), čistenie (obj. č. 893 121 1).



Kompletná dodávka

- nerezový klozet
- plastové sedátko
- upevňovací materiál



Typové prevedenia

- AUZ 02 nerezový záchod na postavenie so sedátkom tvrdého plastu
- AUZ 02.CS nerezový záchod na postavenie s čiernym sedátkom z tvrdého plastu


Technické detaily

- prívod vody $d = 34 - 50 \text{ mm}$
- min. prietok vody 70 l/min
- odpad $d = 90 \text{ mm}$
- hmotnosť 23 kg

Požiadavky na stavebnú pripravenosť

- Pripravený odpad do zeme podľa schémy $d = 110 \text{ mm}$ s manžetou pre trubku $d = 90 \text{ mm}$.
- Pripravený prívod vody podľa schémy $d = 34 - 50 \text{ mm}$ podľa zvoleného tesnenia.

Schéma

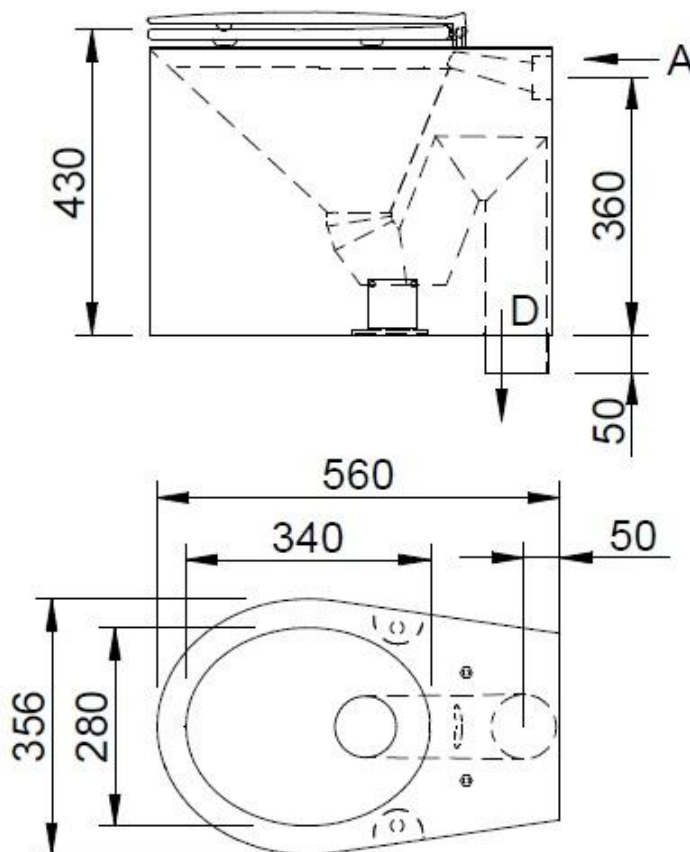

A – prívod vody
D - odpad