



Katalógový list

AUZ 06

Nerezový klozet so sedátkom, na postavenie

AUZ 06 je nerezové WC v matnom prevedení. Jeho súčasťou je pre zvýšenie užívateľského komfortu sivé sedátko s poklopom, vyrobené z tvrdého plastu. Záchod AUZ 06 je určený na postavenie na zem k stene alebo do priestoru a je vhodný všade tam, kde nie je možné pripevniť bežný klozet na stenu, napríklad kvôli tenkej nosnej priečke. Štandardné prevedenie AUZ 06 je s odpadom dozadu. Na zákazku je možné vyrobiť aj s odpadom dole (možno použiť ako hygienickú náhradu tureckých záchodov). Nerezové WC je vhodné doplniť automatickým splachovačom tlakovej vody AUZ 3, automatickým splachovačom na piezo tlačidlo AUZ 3.P (popr. antivandalovým splachovačom BSAZ 01) alebo ľubovoľným splachovacím zariadením s nádržkou. Nerezový klozet je možné tiež dodať ako komplet s nerezovou nádržkou - AUZ 06N.



Klozet je svojou odolnosťou proti poškodeniu určený predovšetkým pre sociálne zariadenia s náročnou prevádzkou, ako sú odpočívadlá dialníč, pohostinstvá a pod., kde je požadované jednoduché udržiavanie hygieny.

Plášť je vyrobený z nerezového plechu hrúbky 1,5 mm, vrchná nosná časť je z plechu 2 mm.

Klozety sú vyrobené z nerezovej ocele triedy ČSN 17240 (AISI 304). Z iného materiálu na objednávku (napr. AISI 316).

Kompletná dodávka

- nerezový klozet
- plastové sedátko
- upevňovací materiál

Typové prevedenia

- | | |
|-------------|---|
| • AUZ 06 | nerezový klozet so sivým plastovým sedátkom, na postavenie |
| • AUZ 06.CS | nerezový klozet s čiernym plastovým sedátkom, na postavenie |

Technické detaily


- | | |
|---------------------|----------------|
| • prívod vody | d = 34 - 50 mm |
| • min. prietok vody | 70 l/min |
| • odpad | d = 90 mm |
| • hmotnosť | 23 kg |



Požiadavky na stavebnú pripravenosť

- Pripravený odpad podľa schémy d = 110 mm s manžetou pre trubku d = 90 mm.
- Pripravený prívod vody podľa schémy d = 34 - 50 mm podľa zvoleného tesnenia.
- **V prípade doplnenia o automatický splachovač AUZ 3 je ďalej potrebné:**
 - Pripravená nika pre inšalačnú skrinku.
 - Pripravený kábel pre napájanie – 12 V, 50 Hz zo zdroja ZAC.

Schéma

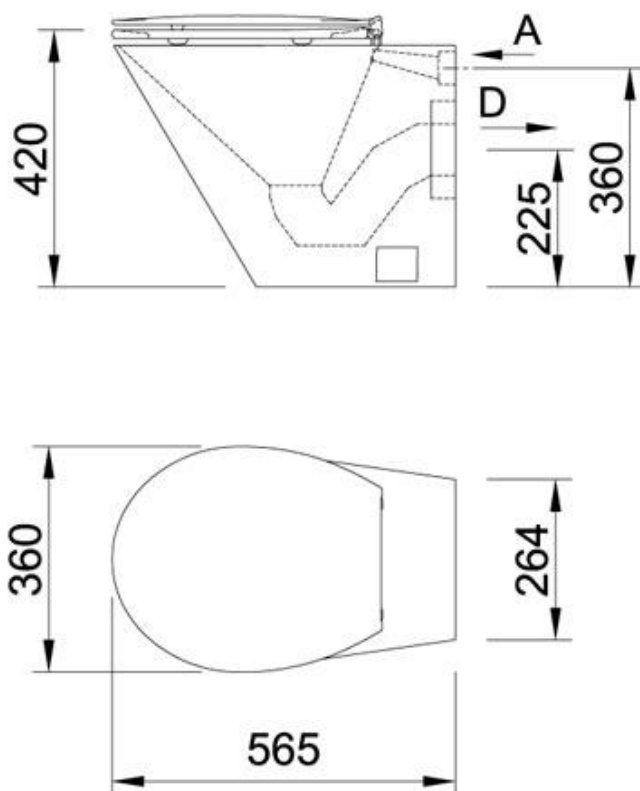

A – prívod vody
D - odpad