
Katalógový list

AUZ 3 INV

Antivandal tlakový splachovač klozetu pre invalidov

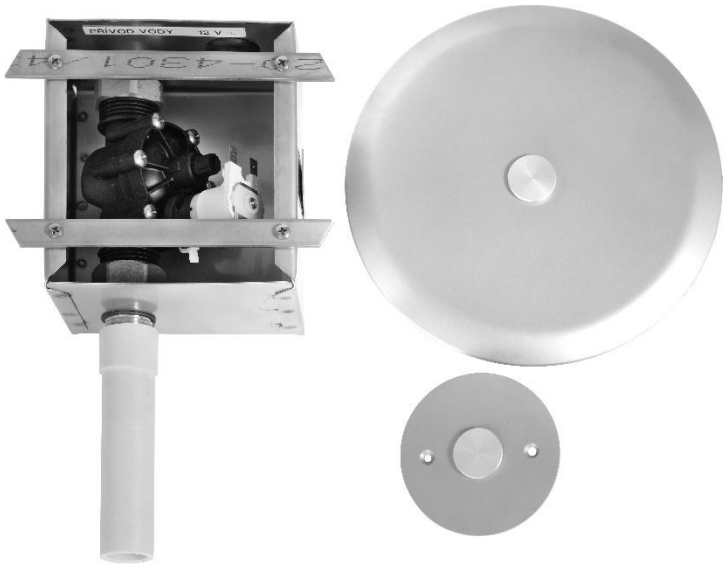

AUZ 3 INV je tlakový splachovač klozetov určený pre sociálne zariadenia pre telesne postihnutých. Podľa špeciálnych požiadaviek na tieto miestnosti je splachovač možné ovládať nezávisle z dvoch miest. Povrchovú časť ovládania tvoria robustné nerezové kryty s odolnými piezotlačidlami. Tieto ovládajú elektroniku, ktorá po stlačení tlačidla púšťa cez elektromagnetický ventil tlakovú vodu do klozetu – dochádza k spláchnutiu. Voda tečie po prevádzkovateľom určenú dobu.

Na elektronike je možné nastaviť aj nútenú pauzu po dvoch splách nutiach, čím dôjde k zamedzeniu zámerného splachovania niekoľkokrát za sebou – zámerné plytvanie vodou. Dĺžka nútenej pauzy je prevádzkovateľom nastaviteľná. Môže byť aj nulová – teda nútená pauza nie je.

Automatický splachovač WC AUZ 3 INV je určený aj pre sociálne zariadenie, kde je zvýšená možnosť ničenia zariadenia.

Na ošetrenie výrobkov z nerezu odporúčame používať prípravok Würth – konzervácia (obj. č. 0893 121 K), čistenie (obj. č. 893 121 1).

Kompletná dodávka

- inštalačná hlavná skrinka s elmag. ventilom, elektronikou a piezotlačítkom
- inštalačná skrinka s pomocným ovládacím piezotlačítkom
- vstupné šróbenie
- výstupná trubka
- drobný montážny materiál

Typové prevedenia

- AUZ 3 INV antivandal tlakový splachovač klozetu pro telesne postihnutých - 12 V, 50 Hz


Technické detaily

- rozmery (hlavné tlačítko) d = 220 mm
- rozmery (pomocné tlačítko) d = 90 mm
- napájanie 12 V, 50 Hz
- príkon 6 VA
- prívod vody G 3/4“ (1")
- doba splachovania 1 - 20 s (z výroby nastavených 5 s)
- napájací zdroj ZAC 1/20 (max. 3 x AUZ 3)
  ZAC 1/36L (max. 6 x AUZ 3)
  ZAC 1/50 (max. 8 x AUZ 3)
- hmotnosť 3 kg

Požiadavky na stavebnú pripravenosť

- Pripravený prívod vody s prietokom 70 l/min (s filtrom) - podľa obrázku.
- Pripravená nika pre hlavnú inštalačnú skrinku cca 160 x 160 x 110 mm.
- Pripravená nika pre pomocné ovládacie tlačítko d = 75 mm x 60 mm.
- Privedené napájanie hlavnej skrinky - 12 V, 50 Hz zo zdroja ZAC - kábel 2A x 1,5.
- Pripravené prepojenie hlavného a pomocného tlačítka CYKY 2A x 1,5.
- Pripravený prívod vody ku klozetu - trubka d = 34 mm.

Schéma

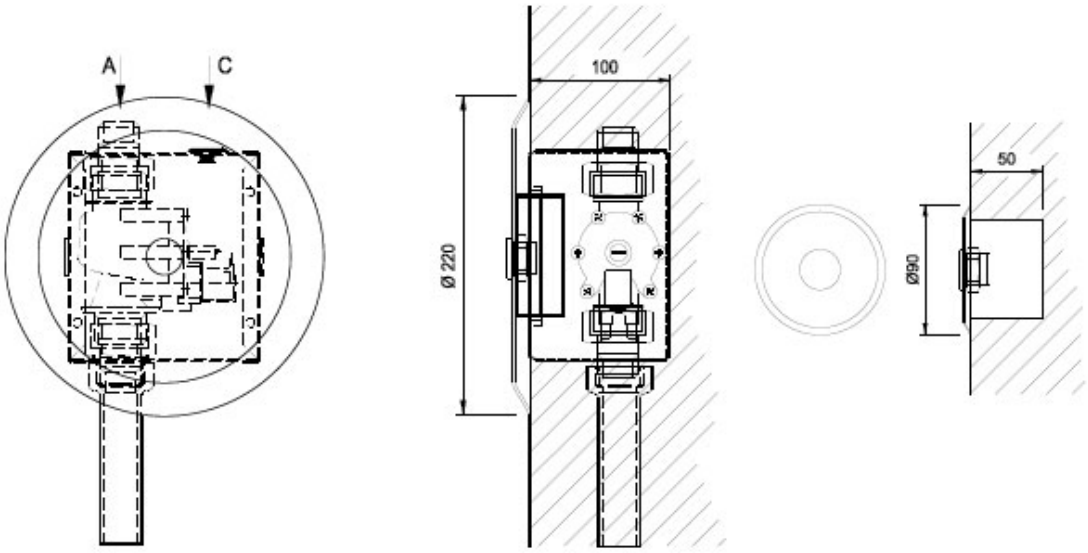

A - prívod vody G 3/4" (1")
C - prívod elektriny 12 V, 50 Hz a signálu z pomocného tlačítka