Katalógový list

AUZ 3

Automatický tlakový splachovač klozetu

AUZ 3 je automatický tlakový splachovač WC, využívajúci na bezdotykové ovládanie optoelektronický snímač. Pri opustení priestoru (zóny snímania) dôjde k otvoreniu elektromagnetického ventilu a spláchnutiu WC. Snímač nereaguje na prechádzajúce osoby a je necitlivý na denné a umelé osvetlenie. Pri upratovaní je možné využiť tlačidlo na ručné spláchnutie.

Splachovač AUZ 3 môže byť použitý pre všetky typy WC mís. Ďalej je možné skombinovať tento splachovač s nerezovými klozetmi AUZ z nášho sortimentu. Najvhodnejším typom je závesný klozet, osadený na nosnej konštrukcii KZ 1. Toto riešenie vyniká vysokou estetickou úrovňou a umožňuje jednoduché upratovanie toalety. Konzolu KZ 1 je nutné objednať samostatne.

Automatický splachovač WC AUZ 3 je určený pre sociálne zariadenia, kde je požadované udržiavanie hygieny pri maximálnej úspore vody.

Na ošetrenie výrobkov z nerezu odporúčame používať prípravok Würth – konzervácia (obj. č. 0893 121 K), čistenie (obj. č. 893 121 1).



AZP Brno s.r.o.
U Sýpky 555, CZ-664 61 Rajhradice
tel +420 545 428 911
mob +420 602 570 068
IČ 46973150 | DIČ CZ46973150
KOS v Brně – oddíl C, vložka 7425
e-mail azp@azp.cz
www.azp.cz

Kompletná dodávka

- inštalačná skrinka
- vstupné šróbenie
- výstupná trubka
- nerezový kryt so skrinkou elektroniky
- elektromagnetický ventil
- upevňovací dištančný rámček
- krycí montážny plech
- drobný montážny materiál

Typové prevedenia

- AUZ 3 automatický tlakový splachovač klozetu - 12V, 50 Hz


Technické detaily

- dosah čidla automaticky
- prívod vody G 3/4“ (1")
- tlak vody 0,3 – 1,0 MPa
- doba splachovania 0 – 20 s (nastavených 5 s)
- el. napájanie 12 V, 50 Hz
- príkon 6 VA
- napájací zdroj ZAC 1/20 (max. 3 x AUZ 3)
  ZAC 1/36L (max. 6 x AUZ 3)
  ZAC 1/50 1/50 (max. 8 x AUZ 3)
- hmotnosť 1,7 kg

Požiadavky na stavebnú pripravenosť

- Pripravený prívod vody s prietokom min. 70 l/min – (s filtrom) podľa obrázku.
- Pripravená nika 150 x 150 x 100 mm pre inštalačnú skrinku.
- Pripravený kábel pre napájenie – 12 V, 50 Hz zo zdroja ZAC.
- Pripravený prívod vody ku klozetu - trubka d = 34 mm.

Schéma

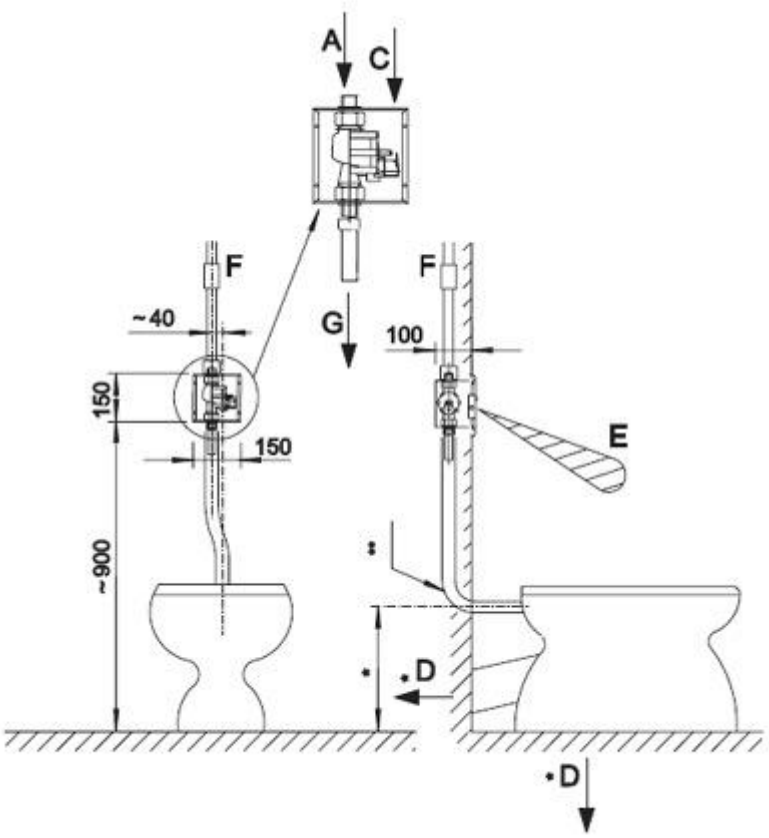

A - prívod vody trubka G 3/4", G 1" vnútorný
C - el.prívod kábel CYKY 2A x 1,5
D – odpad
E – zóna snímania
F – filter
G - vývod vody do klozetu trubka d = 34 mm
* - podľa typu klozetu
** - oblúk, nie koleno