Katalógový list

AUZ 3P

Tlakový splachovač klozetu na piezotlačítko

AUZ 3P je tlakový splachovač WC reagujúci na stlačenie piezotlačítka. U elektroniky je možné nastaviť dĺžku spláchnutia a tiež nútenú pauzu po dvoch spláchnutiach – zamedzenie zámerného splachovania niekoľkokrát za sebou – zámerné plytvanie vodou. Dĺžka nútenej pauzy je prevádzkovateľom nastaviteľná. Môže byť aj nulová – teda nútená pauza nie je.



Splachovač AUZ 3P môže byť použitý pre všetky typy WC mís. Vhodná je kombinácia s nerezovými antivandal klozetmi. Najvhodnejším typom je závesný klozet, osadený na nosnej konštrukcii KZ 1. Toto riešenie vyniká vysokou estetickou úrovňou a umožňuje jednoduché upratovanie toalety. Konzolu KZ 1 je nutné objednať samostatne.

Automatický splachovač WC AUZ 3P je určený pre sociálne zariadenie, kde je požadované udržiavanie hygieny pri maximálnej úspore vody.

Na ošetrenie výrobkov z nerezu odporúčame používať prípravok Würth – konzervácia (obj. č. 0893 121 K), čistenie (obj. č. 893 121 1).

Kompletná dodávka

- inštalačná skrinka
- vstupné šróbenie
- výstupná trubka
- nerezový kryt so skrinkou elektroniky
- elektromagnetický ventil
- upevňovací dištančný rámček
- krycí montážny plech
- drobný montážny materiál

Typové prevedenia

- AUZ 3P autom. tlakový splachovač klozetu - ovládaný piezotlačítkom - 12 V, 50 Hz


Technické detaily

- prívod vody G 3/4“ (1")
- tlak vody 0,3 – 1,0 MPa
- doba splachovania 1 – 20 s
- el. napájenie 12 V, 50 Hz
- príkon 6 VA
- napájací zdroj ZAC 1/20 (max. 3 x AUZ 3P)
  ZAC 1/36L (max. 6 x AUZ 3P)
  ZAC 1/50 1/50 (max. 8 x AUZ 3P)
- hmotnosť 1,7 kg

Požiadavky na stavebnú pripravenosť

- Pripravený prívod vody s prietokom min. 70 l/min – (s filtrom) podľa obrázku.
- Pripravená nika 150 x 150 x 100 mm pre inštalačnú skrinku.
- Pripravený kábel pre napájanie – 12 V, 50 Hz zo zdroja ZAC.
- Pripravený prívod vody ku klozetu - trubka d = 34 mm.

Schéma

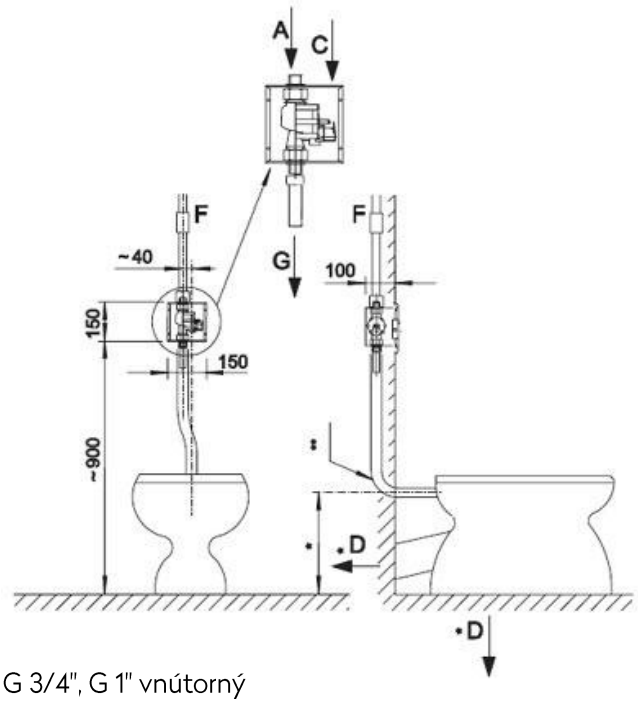

A - prívod vody trubka G 3/4", G 1" vnútorný
C - el.prívod kábel CYKY 2A x 1,5
D – odpad
F – filter
G - vývod vody do klozetu trubka d = 34 mm
* - podľa typu klozetu
** - oblúk, nie koleno