Katalógový list

AUZ 5-II

Automatický splachovač WC s chromovaným krytom vrátane predstenového systému

AUZ 5-II je automatický splachovač WC v predstenovom systéme s chrómovaným krytom. Systém je určený pre závesný záchod s roztečou vstupu a výstupu 135 mm a roztečou kotviacich skrutiek 180 alebo 230 mm.

Po opustení priestoru toaletnej misy reaguje optoelektronický spínač, ktorý aktivuje splachovací systém. Ručné celé spláchnutie zostáva zachované. Po 24 hodinách pokoja WC automaticky spláchne.

Konzola svojou konštrukciou zaistí rozloženie zaťaženia do podlahy, muriva a tým umožňuje aplikáciu závesného prevedenia aj u stien s nižšou nosnosťou. Na upevnenie stačí zasekanie alebo vymurovaná predstena.
Konzola je vhodná na aplikáciu do sadrokartónu a je určená pre sociálne zariadenie, kde je požadovaný užívateľský komfort a dokonalé udržiavanie hygieny pri maximálnej úspore vody.

Kompletná dodávka

- predstenový systém
- čelné ovládacie tlačítko so zabudovanou elektronikou
- elektromagnetický ventil s hadicami
- spúšťací mechanismus splachovania
- drobný montážny materiál

Typové prevedenie

• AUZ 5 - II	automatický splachovač WC v chromovaném kryte vrátane predstenového systému


Technické detaily

• dosah čidla	automaticky
• prívod vody	G 1/2“
• tlak vody	0,1 - 1,0 MPa
• odpad	d = 110 mm
• el. napájanie	12 V, 50 Hz
• príkon	v pokoji 1 VA, pri splachovaní 6 VA
• napájací zdroj	ZAC 1/20 (max. 3x AUZ 5 - II) ZAC 1/50 (max. 8x AUZ 5 - II) ZAC 1/36L (max. 6x AUZ 5 - II)
• hmotnosť	15 kg

Požiadavky na stavebnú pripravenosť

- Pripravený prívod vody – G 1/2“ podľa obrázku.
- Pripravený odpad d = 110 mm.
- Pripravený kábel na napájanie – 12 V, 50 Hz zo zdroja ZAC.

Schéma

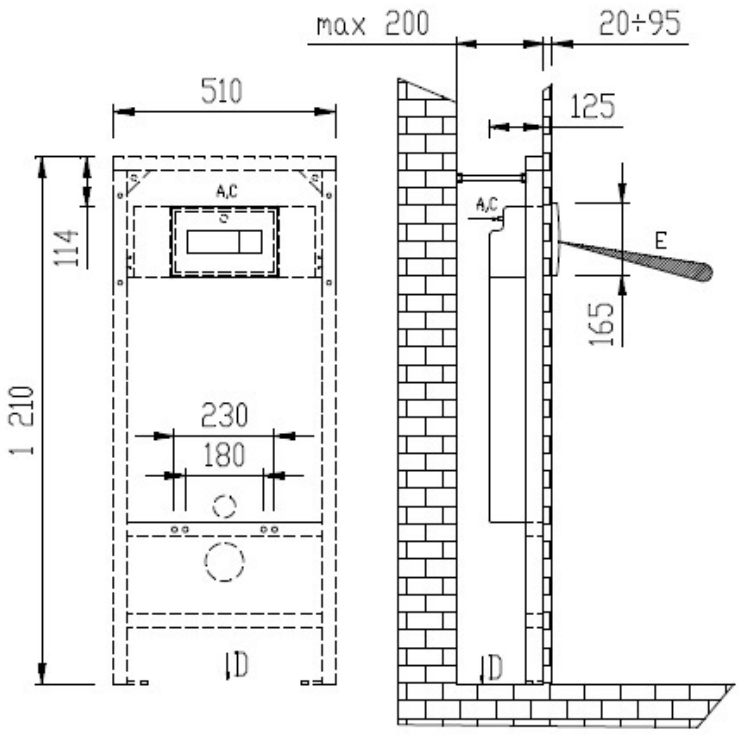

A - prívod vody G 1/2"
C - el.prívod. kábel CYKY 2A x 1,5
D - odpad (d = 110 mm)
E - zóna snímania