



Katalógový list

BSNZ 02 INV

Bezpečnostný nerezový klozet pre invalidov, na postavenie

BSNZ 02 INV je antivandalový nerezový záchod na postavenie na zem k stene alebo do priestoru, určený do najnáročnejších prevádzok. Klozet vychádza zo štandardného BSNZ 02, ktorý je predĺžený tak, aby spĺňal vyhlášku pre výrobky určené pre telesne postihnutých. Stojacie WC je vhodné všade tam, kde nie je možné bežný záchod pripevniť na stenu, napríklad kvôli tenkej nosnej priečke. Odpad je štandardne vedený do zeme (možno použiť ako hygienickú náhradu tureckých záchodov). Na objednávku je možné odpad vyviesť dozadu (do steny). Plášť je vyrobený z nerezového plechu hrúbky 2 mm, vrchná nosná časť je z plechom s hrúbkou 3 mm. Na zvýšenie komfortu sedenia sú hrany hornej časti výrazne zaoblené. Je možné zostaviť komplet s automatickým splachovačom ovládaným piezotlačítkom a s oddialeným tlačítkom (pre telesne postihnutých) AUZ 3 INV, príp. s bezpečnostným automatickým splachovačom BSAZ 01, prípadne ľubovoľným iným splachovacím zariadením. Klozety sú vyrobené z nerezovej ocele triedy ČSN 17240 (AISI 304). Z iného materiálu na objednávku (napr. AISI 316). Na ošetrovanie výrobkov z nerezú odporúčame používať prípravok Würth – konzervácia (obj. č. 0893 121 K), čistenie (obj. č. 893 121 1).



BSNZ 02 INV

Kompletná dodávka

- nerezový klozet
- upevňovací materiál

Typové prevedenia

- BSNZ 02 INV bezpečnostný nerezový klozet pre telesne postihnutých, na postavenie

Technické detaily


- prívod vody d= 34-50 mm
- min. prietok vody 70 l/min
- odpad d = 90 mm
- hmotnosť 26 kg

Požiadavky na stavebnú pripravenosť

- Pripravený odpad do zeme podľa schémy d = 110 mm s manžetou pre trubku d = 90 mm.
- Pripravený prívod vody podľa schémy d = 34–50 mm podľa zvoleného tesnenia.



Schéma

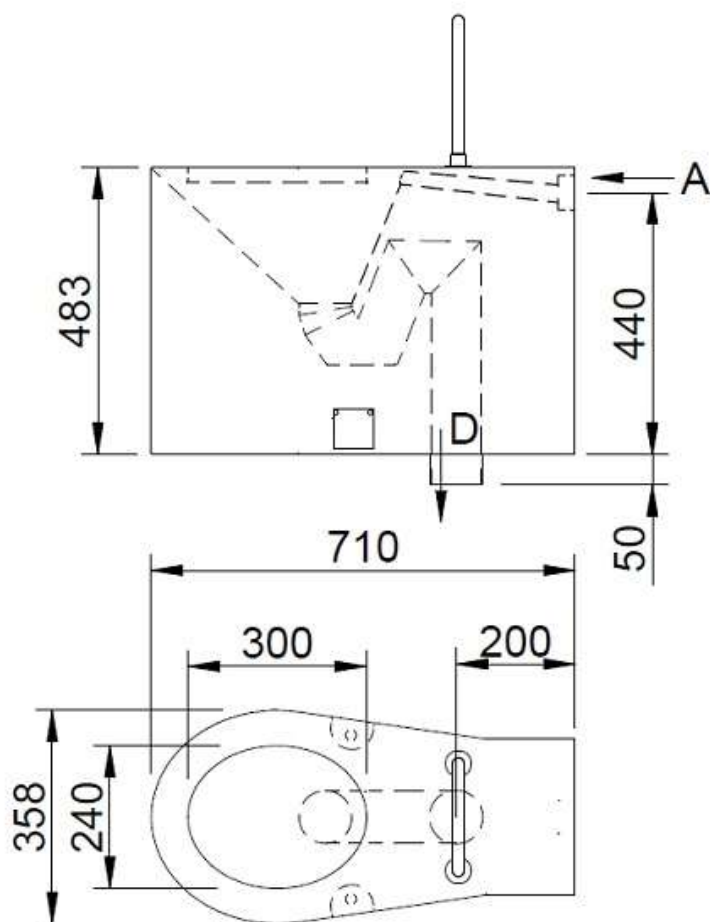

A – přívod vody

D - odpad d = 90 mm