



Katalógový list

SPS 01

Sprchový stĺp

SPS 01 je celonerezový sprchový stĺp osadený jednou, dvoma alebo štyrmi sprchovými hlaviciami. Voda sa spúšťa tlačným ventilom. Tento sprchový stĺp je vhodný na kúpaliská, pre bazény, kempy a pod. Stĺp je určený na postavenie do voľného priestoru a je možné ho ukotviť dvoma spôsobmi – zabetónovaním kotviacej konštrukcie (štandardná dodávka) alebo pripevnením kotviacej konštrukcie pomocou hmoždiniek a skrutiek (na objednávku). V základnom prevedení je sprchový stĺp osadený hlaviceou a tlačným ventilom na spúšťanie vody. Na objednávku je ho možné osadiť termostatickými ventilmi alebo piezo tlačidlami.

Stĺpy sú vyrobené z nerezu triedy ČSN 17240 (AISI 304). Z iného materiálu na zákazku (napr. AISI 316).

Na ošetrenie výrobkov z nerezu odporúčame používať prípravok Würth – konzervácia (obj. č. 0893 121 K), čistenie (obj. č. 893 121 I). Na ošetrenie chrómovaných častí odporúčame prípravok Larrin.

Kompletná dodávka

- celonerezový sprchový stĺp
- tlačný ventil 1, 2, 4 ks
- sprchové ramienko 1, 2, 4 ks
- kotviaca konštrukcia
- spojovací materiál

Typové prevedenia

- | | |
|------------|---|
| • SPS 01.1 | sprchový stĺp s jednou sprchovou hlaviceou |
| • SPS 01.2 | sprchový stĺp s dvoma sprchovými hlaviceami |
| • SPS 01.3 | sprchový stĺp so štyrmi sprchovými hlaviceami |

Technické detaily

- | | |
|---------------|-----------------------------|
| • prívod vody | G 1/2" |
| • tlak vody | 0,2 - 0,6 MPa |
| • prietok | cca 9 l/min (jedna hlavica) |
| • výška | 2 m |
| • rozmery | 280 x 280 x 2000 mm |
| • hmotnosť | 50 kg |






Požiadavky

- Pri ukotvení betónovaním (štandardná dodávka).
- Pripravený otvor v podlahe min 400 x 400 x 150 mm.
- Pripravený prívod vody G 1/2".
- Pri ukotvení hmoždinkami (na objednávku).
- Zodpovedajúcim spôsobom spevnená podlaha (betón, apod.).

Schéma

SPS 01.1/01.2

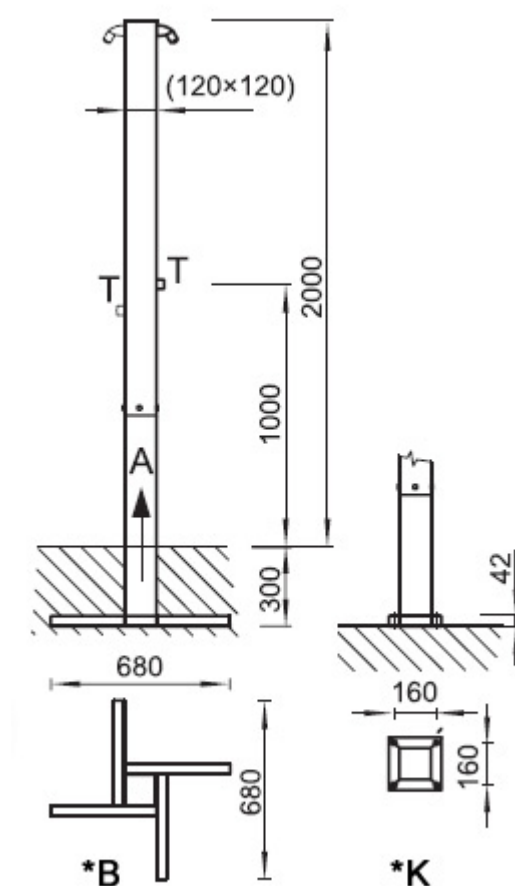

A – prívod vody


T – tlačný ventil

*B – betónovacia konštrukcia (štandardná dodávka)

*K – šrubovacia konštrukcia (na objednávku)



SPS 01.3

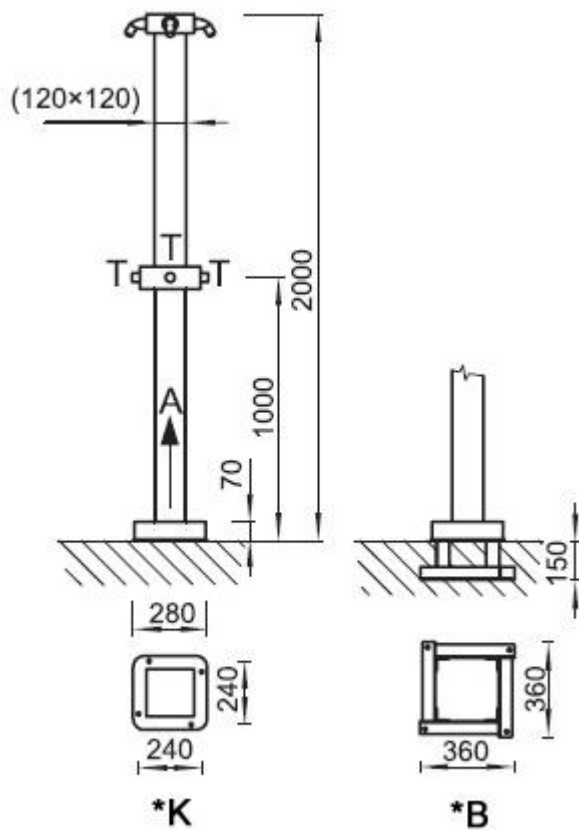

A – přívod vody

T – tlačný ventil

*B – betonová konstrukce (standardní dodávka)

*K – šroubovací konstrukce (na objednávku)