



Katalogový list

SPS 04

Ihlanový sprchový stĺp

Ihlanový stĺp **SPS 04** predstavuje novinku medzi sprchovými stĺpmi. Jeho prevedenie je celonerezové a vychádza zo stĺpa SPS 01. Vďaka svojmu odolnému nerezovému prevedeniu je vhodný k umiestneniu na verejné priestranstvá – aquaparky, kúpaliská, bazény, športoviská.

SPS 04 je osadený jednou alebo dvoma sprchovými hlaviciami. Voda sa spúšťa tlačným ventilom. Na objednávku je možné ho osadiť termostatickými ventilmi, prípadne ovládaním na piezo tlačidlá.

Stĺpy sú vyrobené z nerezu triedy ČSN 17240 (AISI 304). Z iného materiálu na zakázku (napr. AISI 316).

Na ošetrovanie výrobkov z nerezu odporúčame používať prípravok Würth – konzervácia (obj. č. 0893 121 K), čistenie (obj. č. 893 121 I). Na ošetrovanie chrómovaných častí odporúčame prípravok Larrin.

Okrem sprchových stĺpov SPS 01 a SPS 04 ponúkame aj nerezové sprchové stĺpy so solárnym ohrevom vody SPS 02 (objem 28 l) a SPS 03 (objem 60 l).



Kompletná dodávka

- celonerezový sprchový stĺp
- tlačný ventil 1, 2 ks
- sprchová hlavica 1, 2 ks
- kotviaca konštrukcia
- spojovací materiál

Typové prevedenia

- | | |
|------------|---|
| • SPS 04.1 | nerezový sprchový stĺp s jednou sprchou |
| • SPS 04.2 | nerezový sprchový stĺp s dvoma sprchami |


Technické detaily

- | | |
|---------------|-----------------------------|
| • prívod vody | G 1/2" |
| • tlak vody | 0,2 - 0,6 MPa |
| • prietok | cca 9 l/min (jedna hlavica) |
| • rozmery | 200x150x1990 mm |
| • hmotnosť | 25 kg |

Požiadavky

- Zodpovedajúcim spôsobom spevnená podlaha (betón, apod.).
- Pripravený prívod vody G 1/2".

Schéma

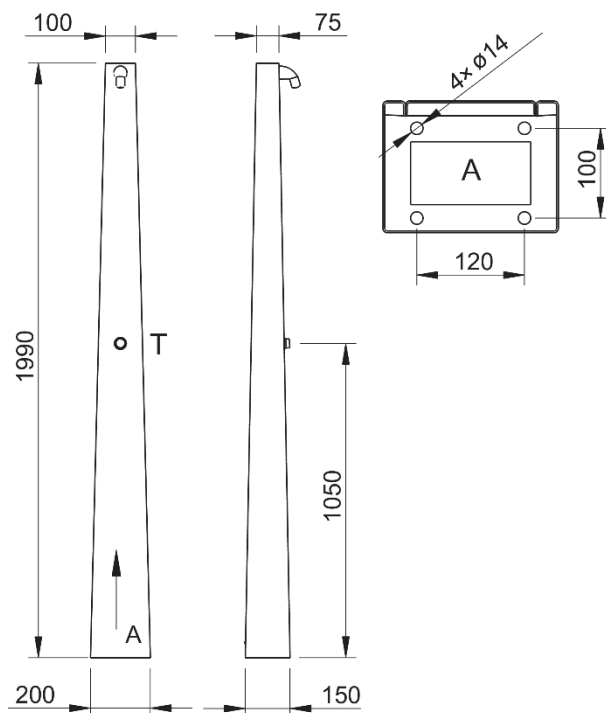

A – prívod vody

T – tlačný ventil