Katalógový list

VLK 03

Nerezová výlevka na vylievanie chemických WC – závesná



VLK 03 je robustná nerezová výlevka na zavesenie na stenu. Obsahuje odklápací rošt, hadicu a kohúty na napúšťanie vody a oplach výlevky. Je prispôsobená na vylievanie chemických WC z obytných karavanov – hlbšie vnútro so stenami smerujúcimi priamo do odpadu so svetlosťou 95 mm obmedzuje zachytávanie nečistôt na stenách výlevky. Súčasťou je odkladací držiak na viečko toaletných kaziet. Výlevka VLK 03 je vylepšeným nástupcom úspešného modelu VLK 01.

Odpad z výlevky možno podľa potreby vyviesť viacerými spôsobmi. Štandardne
je odpad so zápachovou uzávierkou tvorený HT kolenami DN 100 (110 mm) vedený do zadnej steny. Ďalšou možnosťou je vyvedenie priamo do podlahy bez zápachovej uzávierky. Treťou možnosťou je vedenie odpadu do podlahy za zápachovou uzávierkou (výlevku treba doplniť o jedno HT koleno).

Výlevka je vyrobená z nerezu AISI 304. Na ošetrenie výrobkov z nerezu odporúčame používať špecializované prípravky určené na tento materiál.

Kompletná dodávka

- drez výlevky s opláštením a zadným panelom
- výtokové ventily – 2 ks – 3/4”; (1 ks s hadicou a tryskou)
- pripojovacia hadica
- rohový ventil s filtrom
- konzola na hadicu
- drobný montážny materiál
- HT odpad so zápachovou uzávierkou

Typové vyhotovenia

- VLK 03 nerezová výlevka na vylievanie chemických WC a odpadových nádob karavanov

AZP Brno s.r.o. tel +420 545 428 911 IČ 46973150 | DIČ CZ46973150 e-mail azp@azp.cz
U Sýpky 555, CZ-664 61 Rajhradice mob +420 602 570 068 KOS v Brně – oddíl C, vložka 7425 www.azp.cz


Technické údaje

- rozmery 1250 x 600 x 605 mm
- odpad DN 100 (110 mm)
- svetlosť odpadu 95 mm
- hmotnosť 35 kg
- prívod vody G1/2“
- výstup vody G 3/4" (1x s hadicou s tryskou)

Požiadavky na stavebnú pripravenosť

- Pripravený odpad DN 100 v stene vo výške cca 300 mm alebo odpad DN 100 v podlahe cca 310 mm od steny (pri odpade nadol bez zápachovej uzávierky).
  Pri odpade nadol so zápachovou uzávierkou je viac možností – odporúčame pripraviť odpad podľa zakúpenej výlevky.
- Pripravený prívod vody G 1/2" za výlevkou.

Schéma

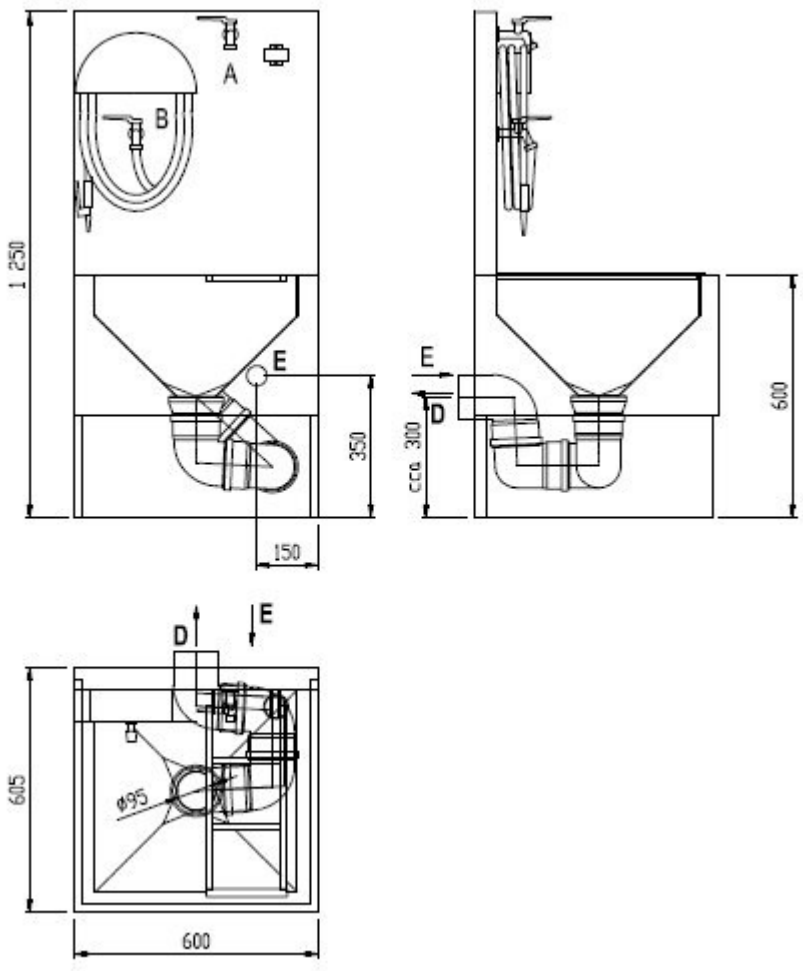

D – odpad
E – prívod vody