Katalógový list

VLK 04

Nerezová výlevka chemických WC na postavenie



VLK 04 je robustná nerezová výlevka na voľné postavenie do priestoru (obsahuje kotviacu konštrukciu do zeme). Výrobok VLK 04 má dve oddelené časti. Prvá slúži na vylievanie chemických WC a čistenie ich kaziet. Obsahuje špeciálne tvarovanú výlevku na ľahký odtok, odklápací rošt, oplachovaciu hadicu a držiak na viečko toaletnej kazety. Druhá oddelená časť na opačnej strane výrobku slúži na napúšťanie pitnej vody. Obsahuje hadicu s guľovým ventilom a nosný prvok na hadicu. Súčasťou výlevky sú vysvetľujúce piktogramy.

Odpad DN 100 má vo výlevke zápachovú uzávierku a následne smeruje nadol. Nadväzujúci odpad preto možno priviesť z ktorejkoľvek strany. Prívod vody sa pripája cez guľový ventil G 1/2″.

Výlevku možno na zimu odmontovať, aby časti obsahujúce vodu nezamrzli a nezničili sa.

Výlevka je vyrobená z nerezu AISI 304 (iný materiál na zákazku). Na ošetrenie výrobkov z nerezu odporúčame špecializované prípravky určené na tento materiál.

Kompletná dodávka

- drez výlevky s opláštením a zadným panelom
- odklápací rošt
- výtokové ventily a hadice (2 ks)
- pripojovacia hadica
- ventil G 1/2″ s filtrom
- konzola na hadicu
- kotviaca konštrukcia
- HT odpad so zápachovou uzávierkou

Typové vyhotovenia

- VLK 04 nerezová výlevka chemických WC – na postavenie


Technické údaje

Celkové rozmery	1250 x 660 (740 s konzolou) x 600 mm
Vnútorné rozmery výlevky	500 x 500 x 300 mm
Odpad	DN 100
Svetlosť odpadu	95 mm
Hmotnosť	40 kg
Prívod vody	G 1/2"
Výstup vody	G 3/4" (1x s hadicou)

Požiadavky na stavebnú pripravenosť

- Pripravený otvor v zemi na zabudovanie kotviacej konštrukcie.
- Pripravený odpad DN 100 podľa schémy.
- Pripravený prívod vody G 1/2" podľa schémy.

Schéma

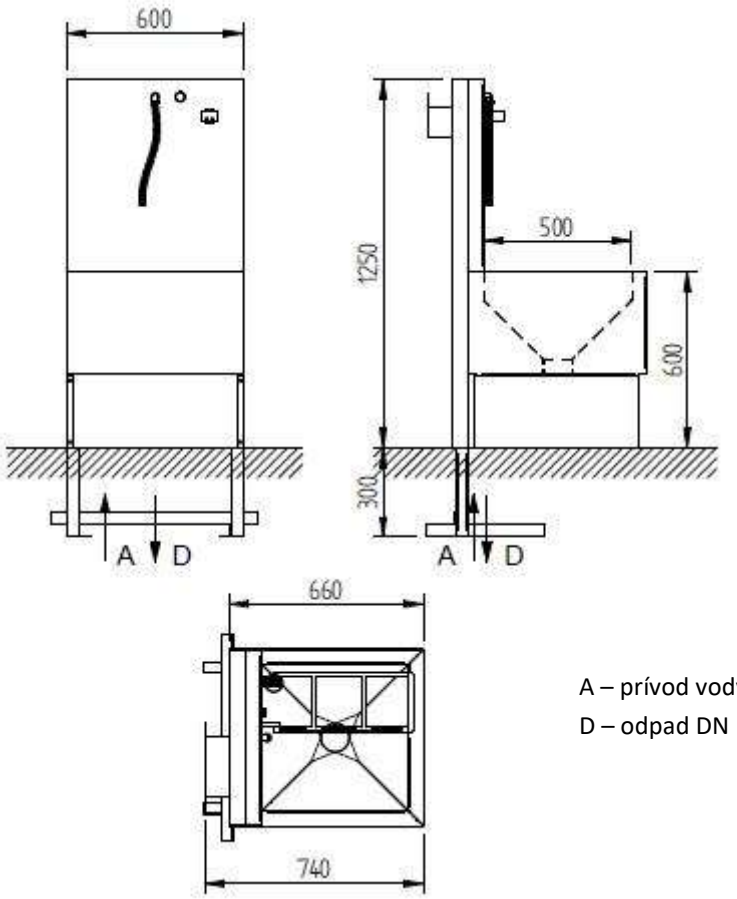

A – prívod vody G 1/2"
D – odpad DN 100