
Katalógový list

ZP 01

Závesný nerezový pisoárový žľab

ZP 01 sú nerezové pisoárové žľaby v rôznych šírkach určené do sociálnych zariadení s vyšším rizikom poškodenia. ZP 01 je závesný variant žľabu. Súčasťou typového vyhotovenia sú rozvody vody a odolné antivandalové nerezové dýzy. Na splachovanie žľabu sa odporúča časovo ovládané splachovanie COS 2. Na zákazku možno dodať aj iný typ splachovania – napr. senzorové. Žľaby sa vyrábajú v 4 základných typových šírkach. Na objednávku možno dodať aj iné šírky podľa Vašej potreby. Žľab má štandardne odpad na pravej strane (pri pohľade spredu). Na objednávku môže byť aj na ľavej. Žľab ZP 01 je štandardne bez opláštenia – na zákazku ho možno opláštiť. K žľabu možno pridať nerezový alebo plastový sifón. Žľab je vyrobený z materiálu ČSN 17240 (AISI 304) s hrúbkou 1,5 mm. Do náročných prevádzok ponúkame variant so zvýšenou odolnosťou proti vandalizmu z 2 mm plechu – BSPZ 01 v oddelení Bezpečnostná sekcia. Na objednávku možno žľab vyrobiť z iného materiálu (napr. AISI 316). Na ošetrenie výrobkov z nerezu odporúčame používať prípravok Würth – konzervácia (obj. č. 0893 121 K), čistenie (obj. č. 893 121 1).

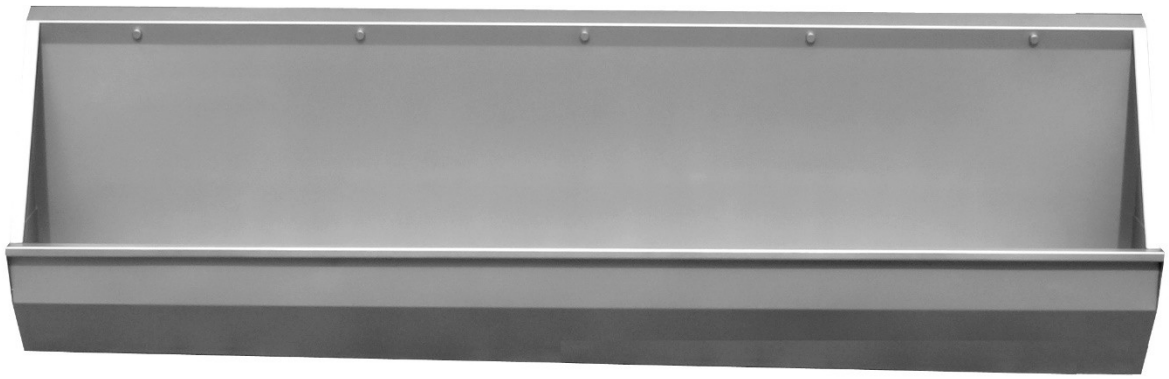

Kompletná dodávka

- nerezový žľab s oplachom a prívodom vody
- drobný montážny materiál

Typové vyhotovenia

- ZP 01.1 závesný nerezový pisoárový žľab 1250 mm
- ZP 01.2 závesný nerezový pisoárový žľab 1900 mm
- ZP 01.3 závesný nerezový pisoárový žľab 2500 mm
- ZP 01.4 závesný nerezový pisoárový žľab 2995 mm

AZP Brno s.r.o.
U Sýpky 555, CZ-664 61 Rajhradice
tel +420 545 428 911
mob +420 602 570 068
IČ 46973150 | DIČ CZ46973150
KOS v Brně – oddíl C, vložka 7425
e-mail azp@azp.cz
www.azp.cz


Technické údaje

- prívod vody G 1/2“
- odpad otvor 52 mm + prelis (pre 5/4“ alebo 6/4 odpadový vpust)
- hmotnosť podľa typu
- hrúbka plechu 1,5 mm
- materiál ČSN 17 240, AISI 304

Požiadavky na stavebnú pripravenosť

- Pripravený prívod vody podľa schémy.
- Pripravený odpad d = 50 mm.

Schéma

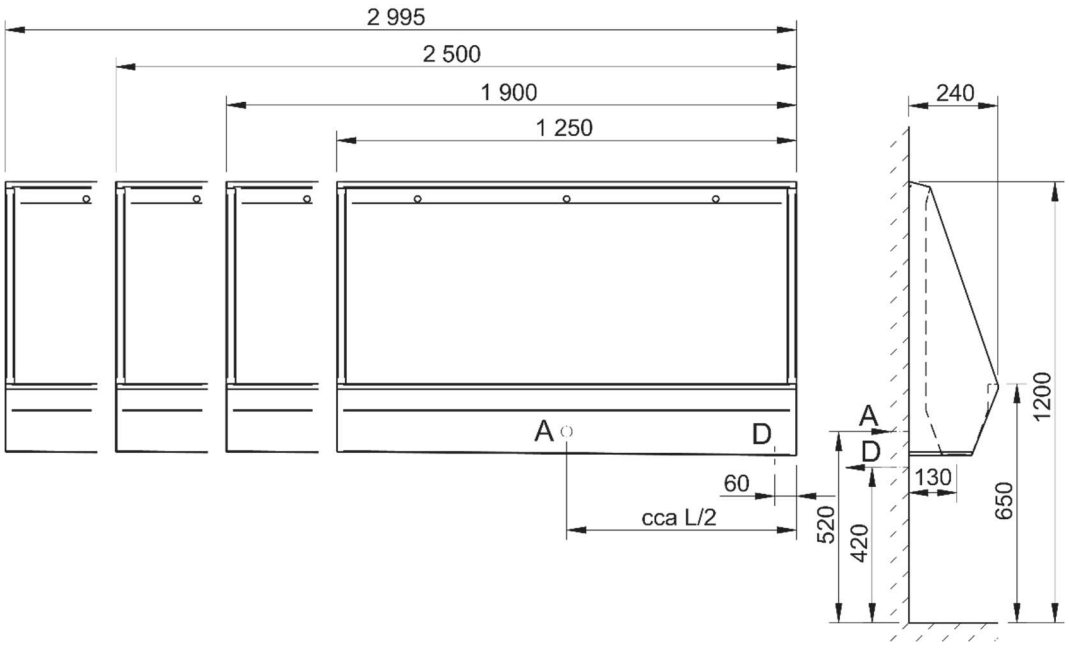

A – prívod vody
D - odpad