



## Katalógový list

### ZAS 3 Žetónový automat sprchový

ZAS 3 je sprchovací automat určený na regulovaný odber vody. Na aktiváciu využíva špeciálne tvarovaný žetón. Snímač žetónov je zabudovaný priamo v povrchovej sprchovej armatúre, umiestnenej v sprchovej kabínke. Toto riešenie zjednodušuje používanie automatu a umožňuje predísťiť dobu sprchovania vhodením ďalšieho žetónu priamo v sprche. Po vhodení žetónu je k dispozícii nastavený čas tečenia vody. Užívateľ si vodu púšťa a zatvára stlačením piezo tlačidla. Automat sleduje celkovú dobu tečenia vody, ktorá je nastaviteľná po 1 sekunde od 10 sekúnd do 45 minút. Prednastavenie z výroby je 5 minút. Pomerné množstvo zostávajúceho času je indikované na stĺpcovom LED displeji na paneli sprchového automatu.

Cena sprchovania je daná hodnotou žetónu. Množstvo odmeriavaného času je možné meniť na snímači žetónov. Používané žetóny majú typové označenie ZT 1 a sú vyrobené z profilovaného nerezového plechu.

Žetónový automat ZAS 3 je konštrukčne riešený pre nástennú montáž na existujúce vývody sprchových batérií. Na jeho použitie nie sú nutné žiadne stavebné úpravy ani zásahy do obkladov.

Automat je vybavený aj funkciou „NEPLACENÁ PREVÁDZKA“. To je vhodné napríklad ak je prenajatý celý kemp za paušálnu čiastku a je v nej aj použitie spích.

Sprcha je doplnená o poličku na odkladanie mydla. Povrch tela sprchy je kartáčovaný, vrecko a polička je matná.

Sprchový automat ZAS 3 je vyrobený z nerezu AISI 304. Z iného materiálu na zákazku (napr AISI 316).

#### Kompletná dodávka

- nerezový panel
- snímač žetónov
- riadiaca elektronika s indikáciou
- schránka na žetóny
- kryt schránky so zámkom
- elektromagnetický ventil
- termostatický ventil s nerezovým krytom (ZAS 3.TV)
- rohový ventil (ZAS 3.TV – 2 ks)
- piezo tlačidlo
- sprchové ramienko SP 4

#### Typové prevedenia

- ZAS 3.1 žetónový automat sprchový pre 1 vodu - 12V, 50 Hz



- ZAS 3.TV žetónový automat sprchový pre 2 vody s termostat. ventilom - 12V, 50 Hz.  
Teplota vody sa nastavuje termostatickým ventilom s rozsahom 25°C – 45°C.


#### Technické detaily

• prívod vody	G 1/2"
• tlak vody	0,1 – 1,0 MPa
• el. napájanie	12 V, 50 Hz
• príkon	6 VA
• napájací zdroj	ZAC 1/20 (max. 3x ZAS 3) ZAC 1/36L (max. 6x ZAS 3) ZAC 1/50 (max. 8x ZAS 3)
• typ použitých žetónov	ZT 1
• doba sprchovania	10 s – 42,5 min. (výrobné nastavenie: 5 min.)
• hmotnosť	12,0 kg

#### Požiadavky na stavebnú pripravenosť

- Pripravený napájací kábel pre prívod napäcia – 12 V, 50 Hz zo zdroja ZAC.
- Inštalácia automatu ZAS nevyžaduje žiadne špeciálne stavebné úpravy – konštrukcia umožňuje pripojenie na existujúce vývody s rozstupom od 90 do 160 mm (vid' schéma).

#### Schéma

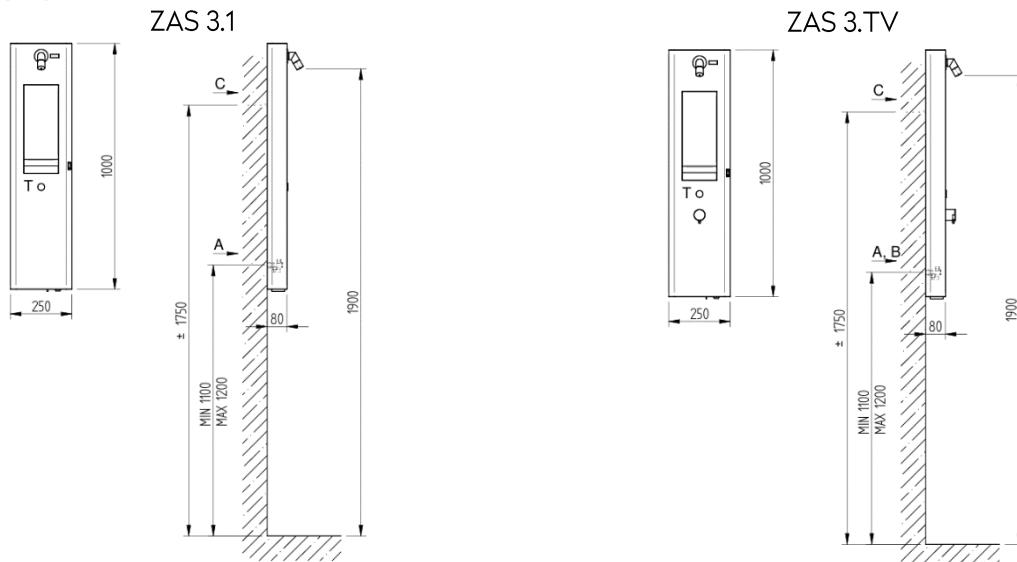

A – prívod studenej vody G 1/2" (ZAS 3.TV) alebo predmiešanej (ZAS 3.1)

B – prívod teplej vody G 1/2" (ZAS 3.TV)

C – prívod elektriny 12V, 50 Hz - CYKY 2 x 1,5 (3 x 1,5 pri požiadavke na "neplatenú prevádzku")

T – piezotlačidlo

#### Údržba

Nepoužívať mechanické čistenie. Nečistiť agresívnymi prostriedkami, tekutým pieskom alebo riedidlom. Na ošetroenie výrobkov z nerezu odporúčame používať prípravok Würth – konzervácia (obj. č. 0893 121 K), čistenie (obj. č. 893 121 1).