



Katalógový list

ZP 03

Závesný nerezový pisoárový žľab s odpadom na stred

ZP 03 sú nerezové pisoárové žľaby v rôznych šírkach určené do sociálnych zariadení s vyšším rizikom poškodenia. ZP 03 je závesný variant žľabu s odpadom na stred. Súčasťou typového prevedenia sú rozvody vody a odolné antivandalové nerezové trysky. Na splachovanie žľabu je doporučené časovo ovládané splachovanie COS. Na zákazku je možné dodať aj iný typ splachovania – napr. senzorové. Žľaby sú vyrábané v 3 základných typových šírkach. Na objednávku je možné dodať aj iné šírky podľa potreby, maximálna možná šírka je 2500 mm. Prevedenie žľabu je typovo s odpadom na stred žľabu. Odpadový sifón je chránený krytom.

Žľab je vyrobený z materiálu ČSN 17240 (AISI 304) hrúbky 1,5 mm.

Na ošetrovanie výrobkov z nerez odporúčame používať prípravok Würth – konzervácia (obj . č. 0893 121 K), čistenie (obj . č. 893 121 I).



Kompletná dodávka

- nerezový žľab s oplachom a prívodom vody
- sifón
- nerezový kryt sifónu
- drobný montážny materiál



Typové prevedenia

- | | |
|-----------|---|
| • ZP 03.1 | závesný nerezový pisoárový žľab 1250 mm |
| • ZP 03.2 | závesný nerezový pisoárový žľab 1900 mm |
| • ZP 03.3 | závesný nerezový pisoárový žľab 2500 mm |


Technické detaily

- | | |
|-----------------|--|
| • prívod vody | G 1/2" vnútorný závit |
| • odpad | otvor 50 mm + prelis (pre 6/4" odpadová vpust) |
| • hmotnosť | podľa typu : 29 kg; 38,5 kg; 47,5 kg |
| • hrúbka plechu | 1,5 mm |
| • materiál | ČSN 17 240, AISI 304 |

Požiadavky na stavebnú pripravenosť

- Pripravený prívod vody podľa schémy.
- Pripravený odpad d = 50 mm.

Schéma

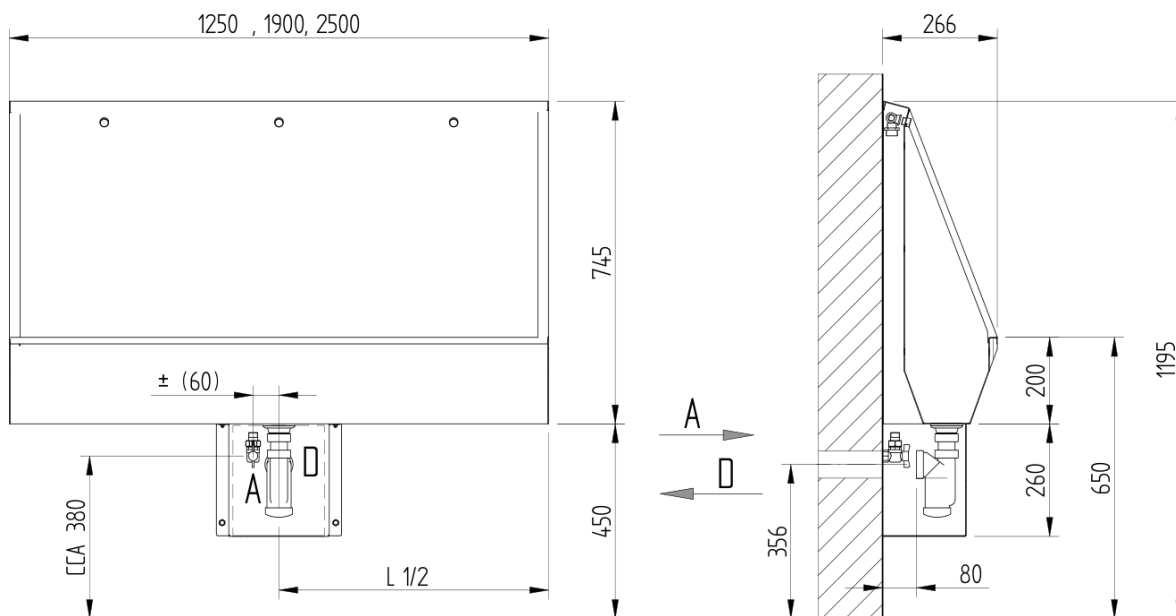

A – prívod vody

D - odpad