



Katalógový list

DSO 01K.2000

Dezinfekčná stanica s rotačnými kefami, automatickou dezinfekciou rúk a turniketom

DSO 01K.2000 je kontrolovaná dezinfekčná stanica s jednozónovou rotačnou umývačkou podrážok, automatickou dezinfekciou rúk a elektromechanickým turniketom. Je určená najmä na hygienické vstupy do chránených prevádzok v potravinárskom priemysle.

Proces sa začína vložением rúk do jednotky automatickej dezinfekcie, ktorá vykoná nástrek. Súčasne sa spustia rotačné kefy a ich zmáčanie dezinfekčným roztokom. Počas dezinfekcie svieti červená kontrolka. Po správnom dokončení dezinfekcie rúk sa turniket odblokuje a umožní prechod; kontrolka svieti zeleno. Bez dezinfekcie rúk zostáva turniket zablokovaný.

V opačnom smere sa turniket uvoľňuje tlačidlom. Pri výstupe sa dezinfekcia rúk nevyžaduje, kefy však očistia podrážky. Po cykle sa vaňa krátko opláčne a nečistoty sa cez vyberateľné sito odvedú do odpadu.

Zariadenie je určené do interiéru. Stanica je voľne postavená na podlahe a štyrmi nastaviteľnými nožičkami vyrovnaná do vodorovnej polohy.



DSO 01K.2000.L

Zariadenie je z nehrdzavejúcej ocele AISI 304 a nesmie sa prevádzkovať v chemicky agresívnom prostredí. Na čistenie sa nesmú používať prípravky s obsahom chlóru. Odporúčajú sa výrobky firmy WÜRTH.

Kompletná dodávka

- dezinfekcia rúk
- elektromechanický turniket
- rotačné kefy na očistenie podrážok

Typové vyhotovenia

- **DSO 01K.2000.P**
Dezinfekčná stanica s kefami, aut. dezinfekciou rúk a turniketom, vstup do prevádzky vpravo
- **DSO 01K.2000.L**
Dezinfekčná stanica s kefami, aut. dezinfekciou rúk a turniketom, vstup do prevádzky vľavo



Technické údaje

- Kapacita zariadenia cca 10 osôb/min (podľa stupňa znečistenia obuvi)
- Počet osôb na kefách max. 1 osoba
- Prívod vody 1 × G 1/2"; studená voda
- Tlak vody 0,1–0,6 MPa
- Teplota vstupnej vody max. 42 °C
- Odpad Ø 50 mm
- Elektrické pripojenie 1 × 230 V, 50 Hz
- Príkon 800 VA
- Krytie IP 55; motor/turniket IP 43; časti v styku s tečúcou vodou IP 65
- Hmotnosť 400 kg
- **Dezinfekcia obuvi***
Prostriedok na báze alkoholu; riedenie automatické, prípadne podľa pokynov výrobcu prostriedku.
- **Dezinfekcia rúk***
Prostriedok na báze alkoholu; neriedi sa, prípadne podľa pokynov výrobcu prostriedku.


* Výber vhodného dezinfekčného prípravku konzultujte s dodávateľom dezinfekčných prostriedkov. **Je zakázané používať agresívne prostriedky na báze chlóru a jeho zlúčenín** a tiež prípravky, ktoré môžu nepriaznivo pôsobiť na plášť z nehrdzavejúcej ocele a vnútorné rozvody z plastu.

Požiadavky na stavebnú pripravenosť

- Prívod vody 1/2" max. 42° C
- Prívod el. energie CYKY 3C x 2,5 cez vypínač zodpovedajúci danému prostrediu a výkonu a prúdový chránič s vybavovacím prúdom 30mA
- Odpad cez zápachovú uzávierku
- Pripravený kábel na ochranné pospájanie

Schéma

DSO 01K.2000.P

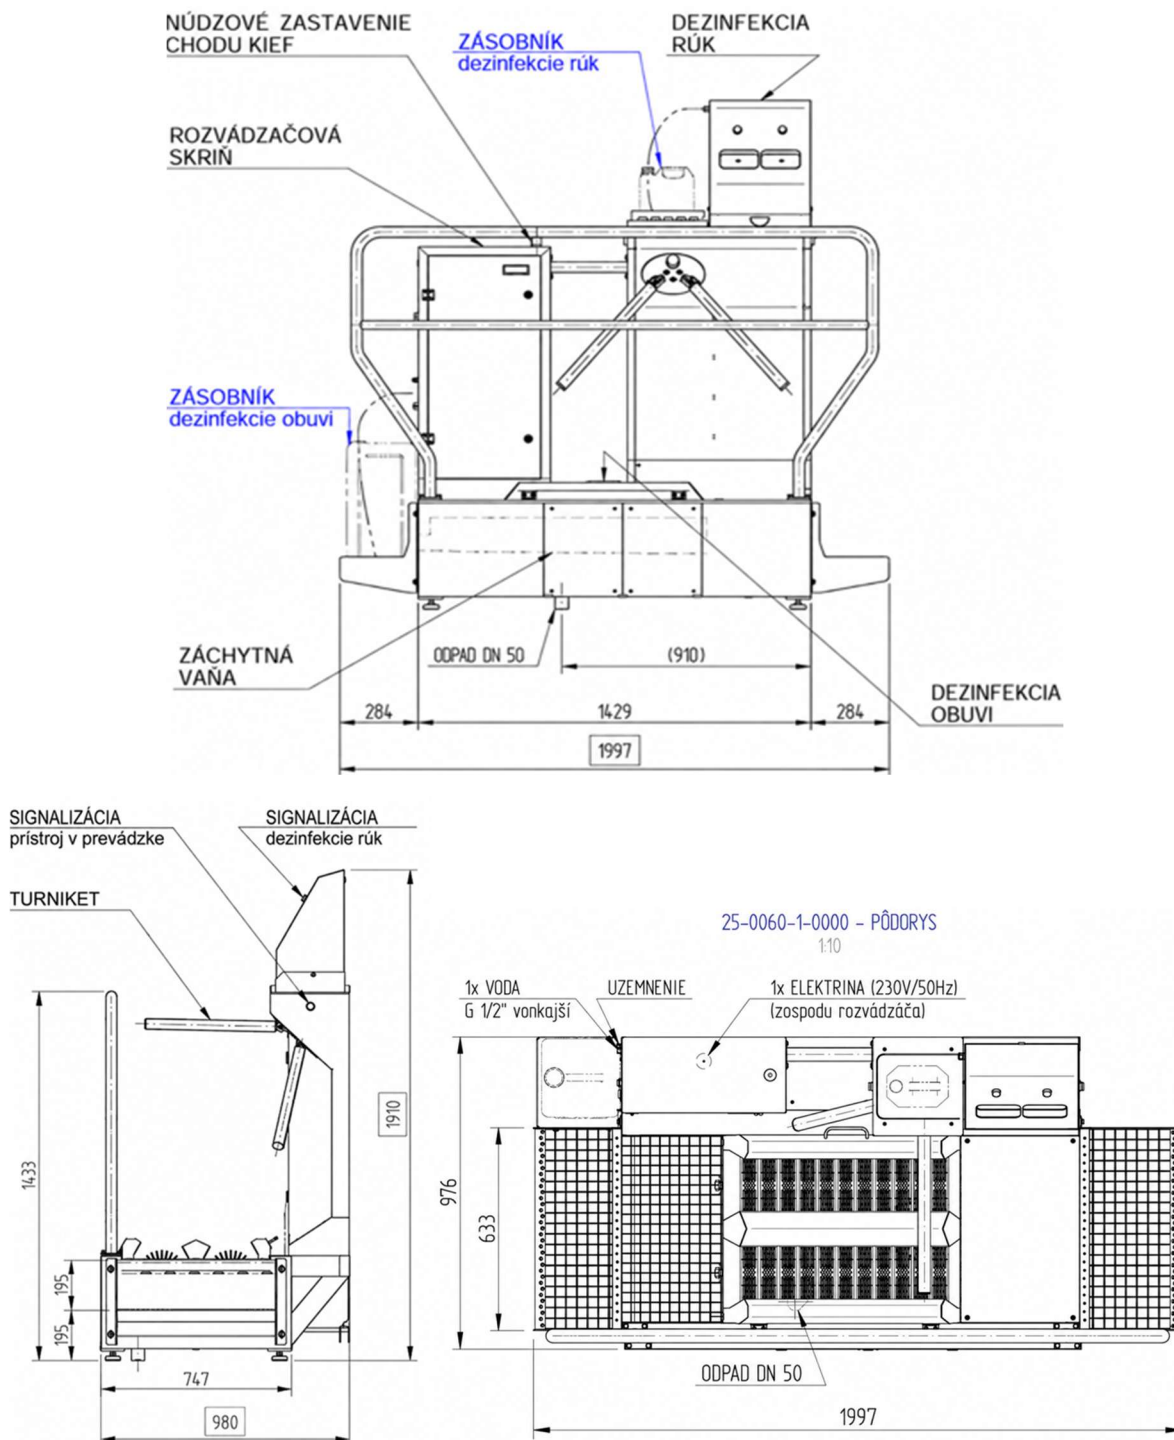

DSO 01K.2000.L

