Katalógový list

Pitná fontánka do priestoru s odkvapkávacou plochou

AFO 08



AFO 08 je nerezové stojanové pítko moderného dizajnu s jednoduchým a spoľahlivým ovládaním pomocou tlačného ventilu. Pitná voda prúdi po celú dobu stlačenia ventilu, čo zaisťuje jednoduché použitie.

Prívod vody je riešený štandardnou prípojkou **G1/2 ″ s vonkajším závitom,** ktorá umožňuje rýchle a bezproblémové pripojenie k vodovodnému radu. **Odpad je vedený bez zápachovej uzávery**, čo zjednodušuje inštaláciu aj údržbu

.

Pítko **AFO 08 je určené na inštaláciu do zeme** a je vhodné na umiestnenie do voľného priestoru. Vďaka svojej odolnej nerezovej konštrukcii sa hodí najmä do parkov, verejných priestranstiev, rekreačných areálov, športovísk a ďalších miest s vysokou frekvenciou používateľov.

Nerezové prevedenie zaisťuje dlhú životnosť, ľahké čistenie a vysokú odolnosť proti poveternostným vplyvom**.**

Na ošetrenie výrobkov z nerezu sa odporúča používať prípravky značky Würth

Kompletná dodávka

- nerezový plášť
- tlačný ventil
- rošt
- zimné zakrytovanie

Typové prevedenia

• AFO 08	Pitná fontánka do priestoru s odkvapkávacou plochou


Technické detaily

• Prívod vody	G1/2“ vnútorný závit
• Tlak vody	0,1 – 0,6 MPa
• Odpad	trubka d = 40 mm
• Rozmer	560×196×991 mm
• Hmotnosť	15 kg

Požiadavky

- Vhodný otvor v podlahe na postavenie pítka.
- Pripravené odpadové potrubie so zápachovou uzáverou – nie je súčasťou pítka.
- Pripravený rozvod vody ukončený ½“ vnútorným závitom. V prívode vody musí byť osadený filter s jemným sitkom (100 mikrónov) na odstránenie mechanických nečistôt z vody, ktorým sa výrazne zvýši spoľahlivosť tlačného ventilu.
- Pripravený odpad ukončený hrdlom d 40 mm pod úrovňou zeme.

Schéma

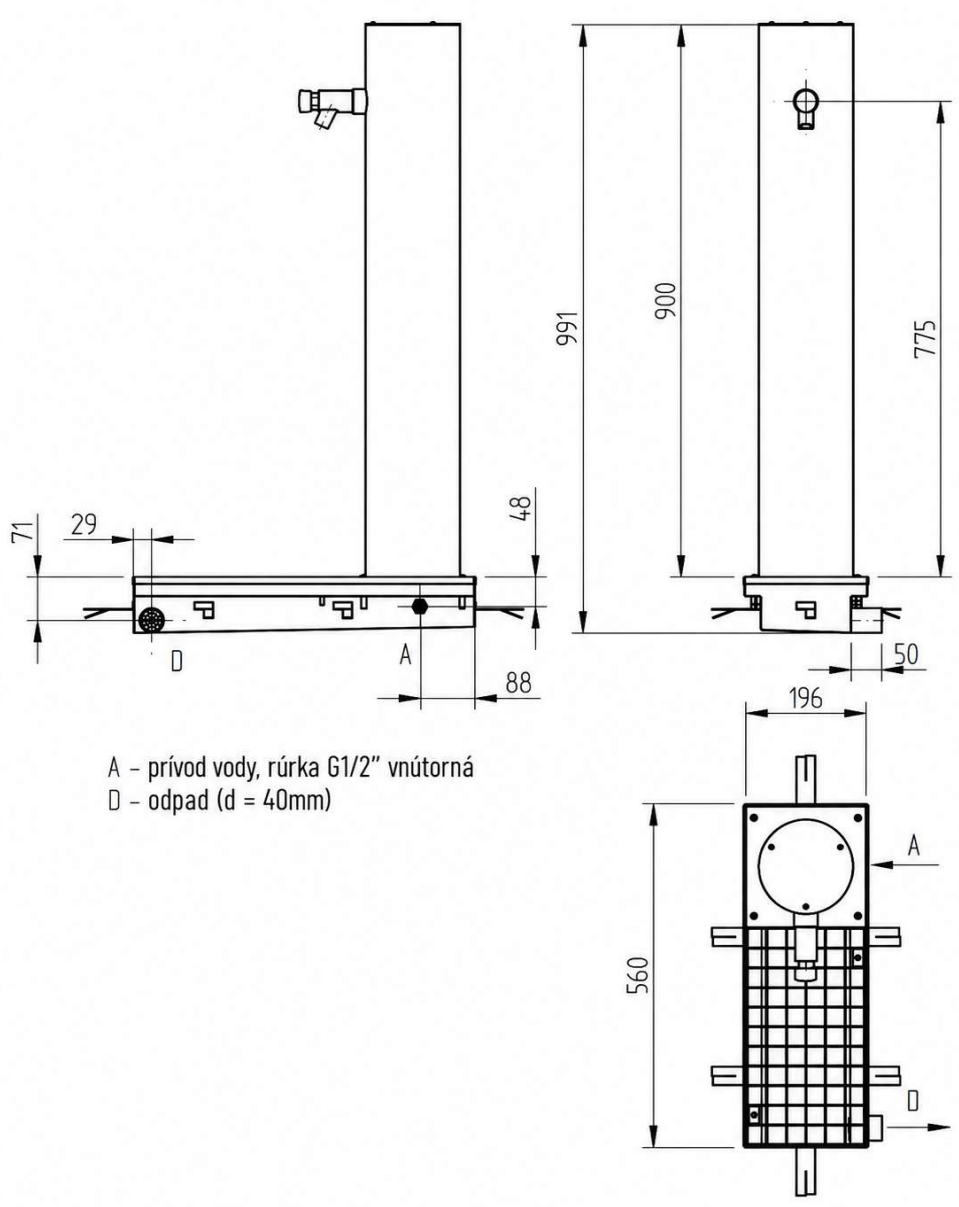

Poznámka

Pri umiestnení pítka vo vonkajších priestoroch, je nutné pred zimným obdobím z pítka vypustiť vodu (voda nesmie zostať ani vo ventile – vyfúkať tlakovým vzduchom), alebo celé pítko demontovať a skladovať v objekte s nemrznúcou teplotou.

Na zabetónované časti pítka umiestniť zimnú krytku. Pri zmrznutí vody v tlačnom ventile dôjde k jeho neopraviteľnému poškodeniu

Čistenie a údržba

- Zariadenie je vyrobené z nerezu akosti podľa ČSN 17 240 (AISI 304), preto nesmie byť prevádzkované v chemicky agresívnom prostredí.
- !! Na jeho čistenie nesmú byť použité prípravky obsahujúce chlór !!
- Odporúčané prípravky firmy WÜRTH
- Iný neuvedený spôsob čistenia a montáže výrobku nie je povolený