Katalógový list

VAZ 3Z nástenný platobný automat na výdaj žetónov

VAZ 3Z je nástenný predajný automat na výdaj žetónov ZT 1. Je určený na použitie na miestach s bezobslužnou prevádzkou, napr. v kempoch počas zatvorenia recepcie alebo na miestach s väčším počtom zariadení uvádzaných do prevádzky žetónmi ZT 1.



Po zaplatení požadovanej sumy automat vydá zodpovedajúci počet žetónov. Platiť možno mincami alebo bezkontaktne platobnými kartami či inými bankovými NFC platobnými prostriedkami. Preplatok pri platbe mincami automat nevracia. Automat má zásobu 600 ks žetónov pripravených na predaj. O dochádzajúcich žetónoch v zásobníku je prevádzkovateľ informovaný e-mailom.

Automat musí byť nainštalovaný na stene s prístupom spredu.

- Používateľ pristupuje k automatu spredu, kde je iba vhadzovací otvor na mince, prípadne osadený platobný terminál, otvor na výdaj žetónov a signalizácia.
- Prevádzkovateľ má prístup do automatu spredu po odomknutí dvierok. Prístup slúži na výmenu zásobníkov so žetónmi a výber mincí z pokladnice.

Platobný terminál dodáva prevádzkovateľ – odporúčaný typ Ingenico – SELF 2000.

Na jednoduchšie vkladanie žetónov do zásobníkov odporúčame použiť VAZ 3-PZ plničku na žetóny

Kompletná dodávka

- VAZ 3Z nástenný platobný automat na výdaj žetónov
- Kotviaci materiál
- VAZ 3-PZ plnička na žetóny (na objednávku)

Typové vyhotovenia

- VAZ 3Z nástenný platobný automat na výdaj žetónov

Technické údaje

- Použiteľné mince:
  1; 2; 5; 10; 20; 50 Kč, 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2 €, žetóny ZT 2 alebo iné mince podľa požiadaviek zákazníka
- Maximálna kapacita zariadenia: 600 ks ZT 1, balené po 100 ks
- Napájacie napätie: 230 V AC
- Príkon mincového automatu: 30 VA, pri vydávaní žetónov 50 VA
- Materiál: nerez AISI 304, brúsený povrch
- Modulárna výbava: platobný terminál (dodáva prevádzkovateľ), odporúčaný typ Ingenico SELF 2000


AZP Brno s.r.o.
U Sýpky 555, CZ-664 61 Rajhradice
tel +420 545 428 911
mob +420 602 570 068
IČ 46973150 | DIČ CZ46973150
KOS v Brně – oddíl C, vložka 7425
e-mail azp@azp.cz
www.azp.cz

Požiadavky na stavebnú pripravenosť

Pripravený priestor na stene podľa schémy. Pripravené otvory pre závesnú lištu a ďalšie dva otvory v spodnej časti automatu na pripevnenie k stene. Miesto na upevnenie automatu musí zohľadňovať maximálne rozmery podľa schémy s prídavkom najmenej 2 cm nad automatom na nasadenie na závesnú lištu. Ak je predná stena automatu na vonkajšom plášti budovy, musí byť automat chránený pred dažďom – napr. vhodnou strieškou.

- Pripravený priestor na zabudovanie: VAZ 3Z 810 mm x 500 mm
- HUSACÍ KRK(-Y), vonkajší priemer MAX. ⌀ 40 mm – poloha podľa výkresu.
- Napájací kábel 230 V AC, 50 Hz, s prierezom vodiča 0,75 – 1,5 mm^2, napr. CYSY 3 x 0,75 (H05VV-F 3G0, 75).
- Ethernetový kábel, koncovka RJ45 (na pripojenie riadiacej elektroniky a modulárneho platobného terminálu k internetu podľa miestnych podmienok).

Schéma

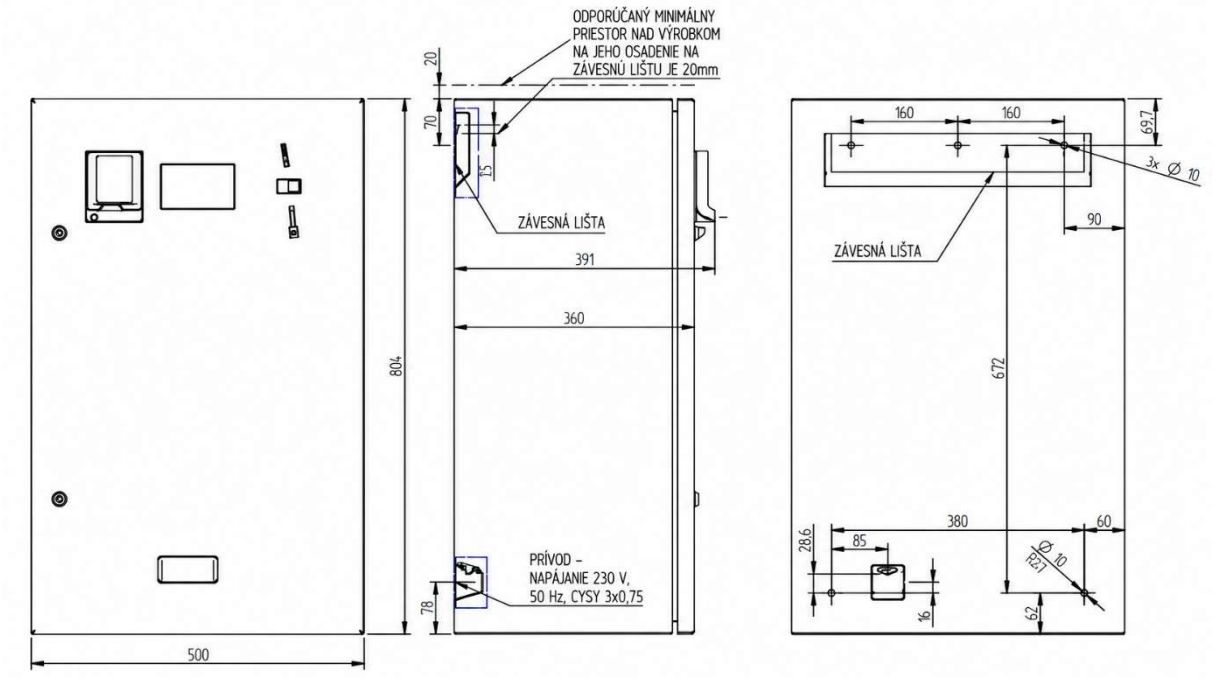

Údržba

Na ošetrovanie výrobkov z nerezu odporúčame používať špecializované prípravky určené na tento materiál. Nepoužívať mechanické čistenie. Nečistiť agresívnymi prostriedkami, tekutým pieskom ani riedidlom. Mincovník možno čistiť iba pri vypnutom napájaní. Platobný terminál čistiť podľa príručky dodávateľa.